


Tampa embelezadora de enchimento para caixa de chão regulável ou tampa de registo 2 elementos grafite Simon 500 Cima

REF. 52053101-038

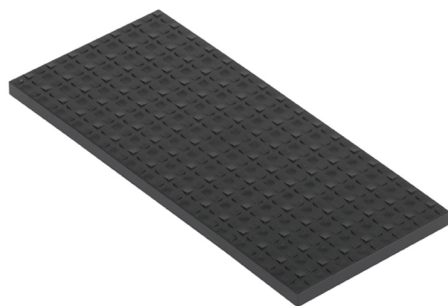

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Os acessórios para sistemas elétricos da série Simon 500 Cima têm como objetivo oferecer a melhor proteção, bem como o funcionamento mais intuitivo aos mesmos. Um bom exemplo disso é a Tampa embelezadora de enchimento para caixa de chão regulável ou tampa de registo com dois elementos em cor grafite incluído nesta gama. Sua estrutura foi desenhada com material termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. A sua instalação realiza-se nuns minutos de maneira em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis ou tampas de registo. As suas dimensões são 154 x 66 x 5 mm. Além disso, este produto inclui elemento opcional para combinar com a caixa de chão em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa embelezadora

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC002417

OBSERVAÇÕES

Elemento opcional. Para combinar com a caixa de chão em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

RAL

7021

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão técnico através das caixas de chão reguláveis ou tampas de registo

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053101490	VOLUME EMBALAGEM 1.71
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.05	LARGURA DA EMBALAGEM 154.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.49
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.05	COMPRIMENTO EMBALAGEM 159.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

