


Marco para pared de empotrar y bastidores para 6 elementos dobles aluminio Simon 500 Cima

REF. 51010106-033

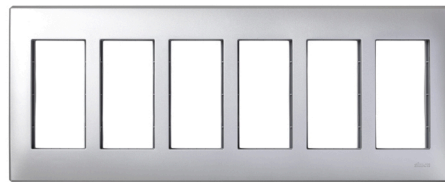

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Modelo de caja de pared 51010106-033 de la profesional serie de Simon Cima 500, apta para diferentes tipos de superficies y entornos de trabajo profesional y doméstico. Presenta materiales de plástico con acabados y tonalidades en aluminio, completando unos mínimos de calidad técnica y estética. Se trata de un marco para pared de empotrar y bastidores, con capacidad para 12 elementos integrando una gran capacidad en su interior para su organización. Incluye componentes termoplástico libre de halógenos minimizando el riesgo en situaciones de llama y emisión de humos, con garantías de certificaciones profesionales. Caja para empotrados de pared con dimensiones de 409 x 164 x 30 mm y una profundidad de 21mm, facilita la instalación y montaje para diferentes instalaciones profesionales. Compatible con otro elementos de la serie Simon Cima 500.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y
Simon 27 Play/Simon K45
mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared de empotrar,
bastidores, tabique metálico,
cable toma tierra y manual de
instalación

CLASE ETIM

EC000007

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en el cajetín en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

12

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

141 x 388 mm

VERSIÓN

6 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el cajetín seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared


NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053091845	VOLUMEN EMBALAJE 11.78
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 170.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.35	ANCHO EMBALAJE 165.00	PESO NETO EMBALAJE 1.75
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.35	LONGITUD EMBALAJE 420.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

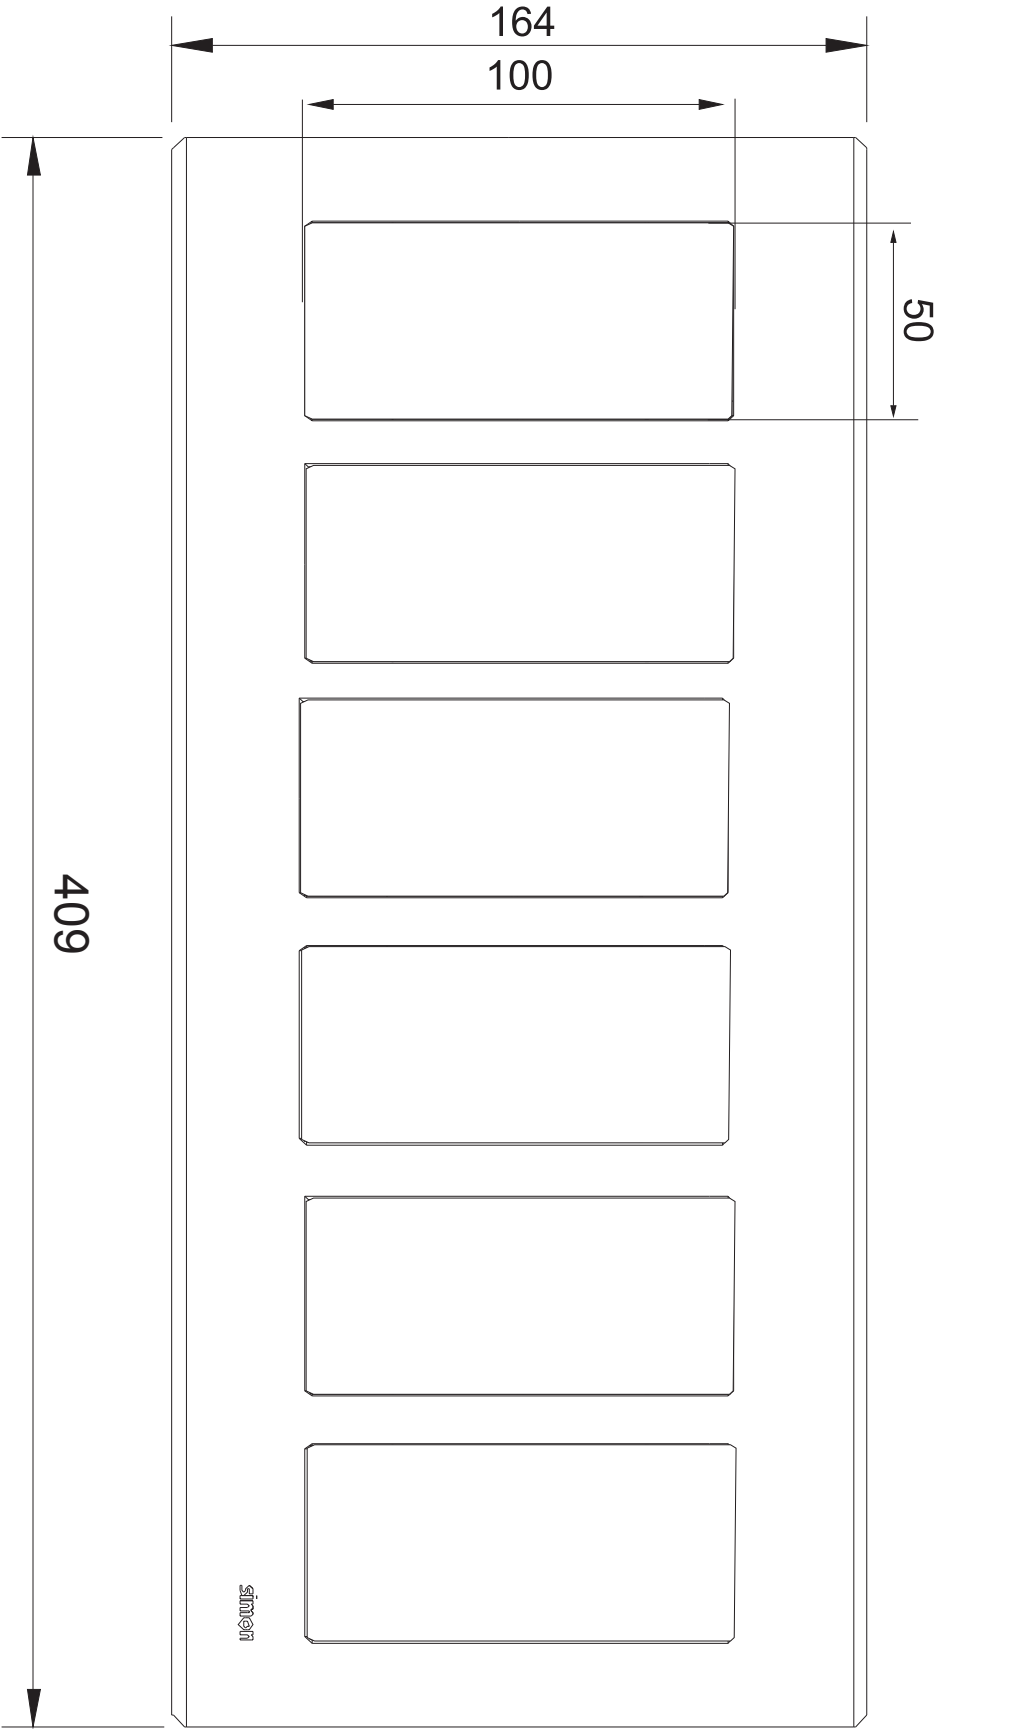

siemens