


simon

Interruptor unipolar 10 AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido

REF. G7510439

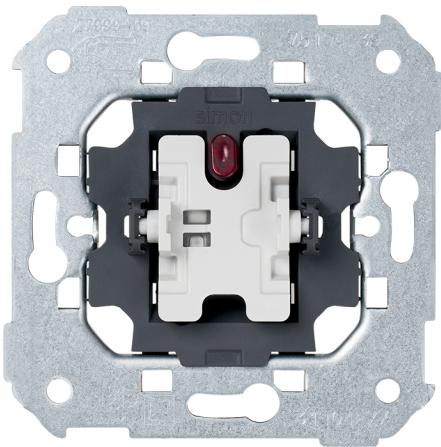

simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido y seguro. Este interruptor unipolar de 10AX y 250V pertenece a la serie 75 de Simon.

Su funcionamiento es del tipo basculante y es compatible con la referencia 31802-31 en caso de sustitución del indicador luminoso.

La función señalizadora tiene un consumo de 1 mA. Por lo que respecta a su instalación, es apto tanto para empotrar como para instalar en superficie.

La sección de cable admitida es de 1,5 mm a 2,5 mm y el pelado de cable necesario para realizar con éxito la conexión es de 11 mm.

Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y se enmarca dentro de la gama de mecanismos de mando de la serie Simon 75. También es compatible con Simon 82 y Simon 88.

Con Simon 75 la habitabilidad mejora. Funcionalidad y diseño se funden para ofrecer una amplia gama de opciones al usuario.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 y Simon 88

EMBALAJE

Retráctil

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 AX

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

1 mA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

250 V~

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
11	Universal	Rápido
GARRA	TIPO DE INSTALACIÓN	
Simon 27	Apto para superficie y empotrar	

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES


Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852002873	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.073	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852002870	VOLUMEN EMBALAJE 3933000
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.73	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.073	ALTURA EMBALAJE 95	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 384750	LONGITUD EMBALAJE 225	ANCHO EMBALAJE 180
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	PESO NETO EMBALAJE 0.73	

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches

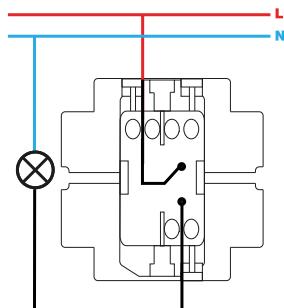


Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX

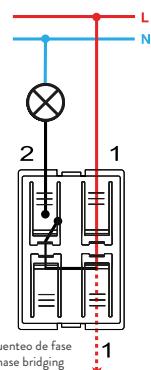


Interruptor unipolar / Single-pole switch
7700101-039

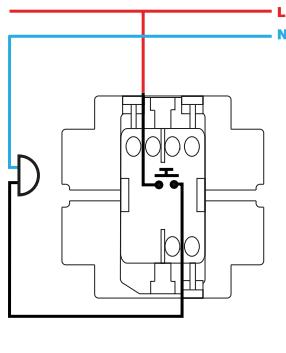


Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch
7700150-039




Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

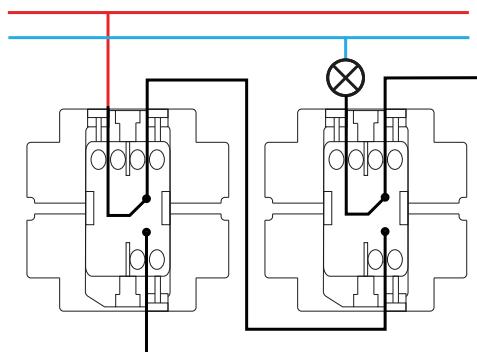


Comutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

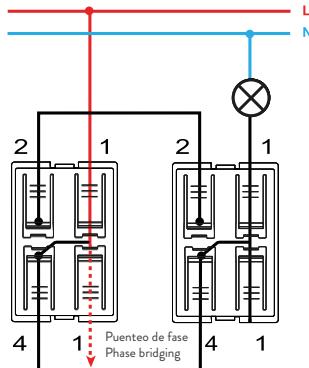


Comutador / 2-way switch
7700201-039

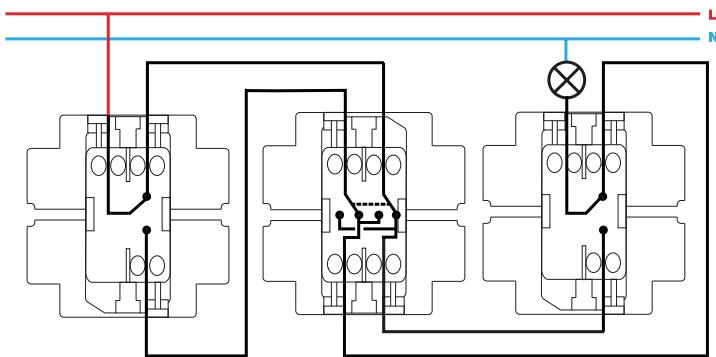


Comutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

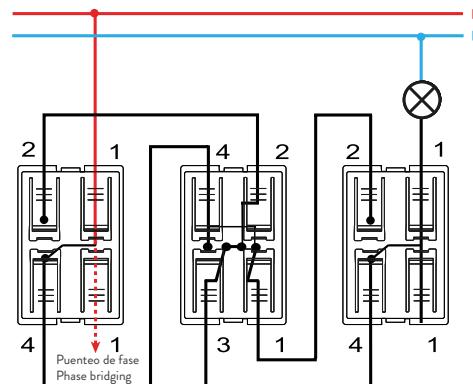


Comutador cruce / Intermediate switch
7700251-039

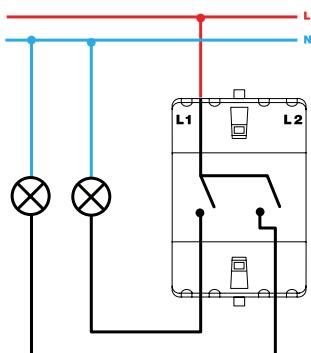


Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

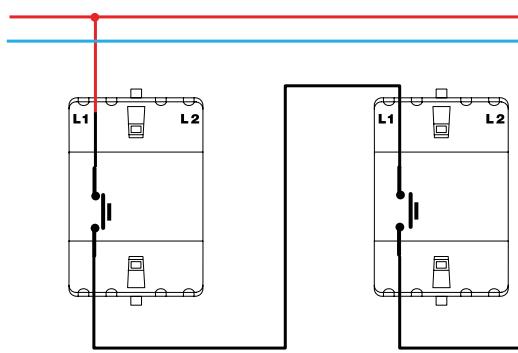


Pulsador desconexión / Push button desconexión switch
XXXX152-XXX

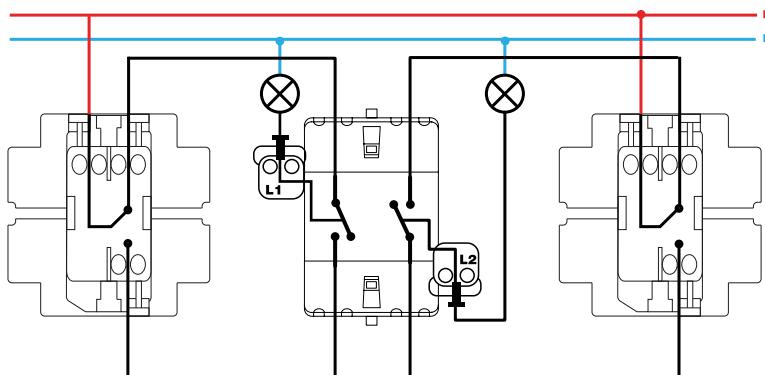

Grupo dos comutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

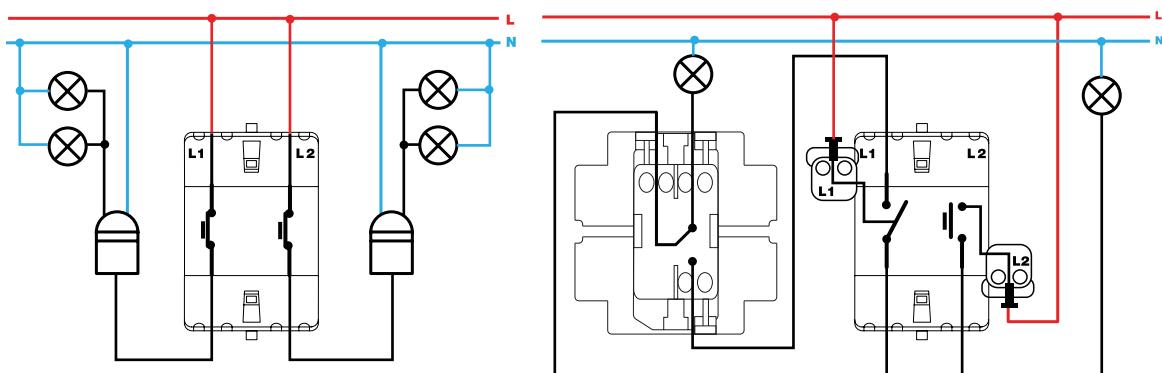


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
desconexión group XXXX395-XXX

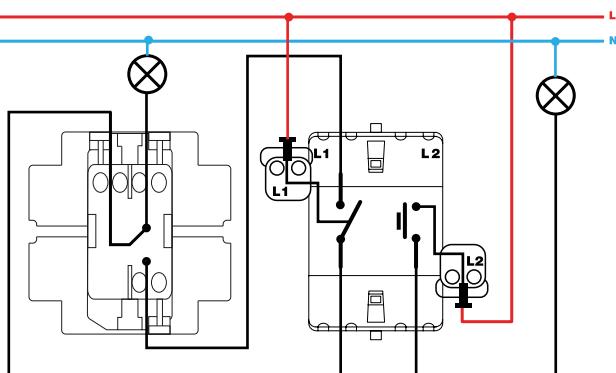


Grupo comutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX


Mecanismos con piloto / Pilot switches

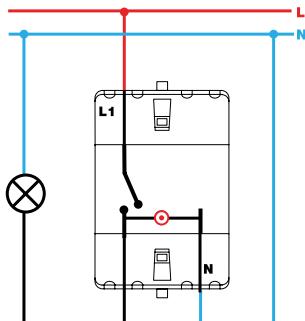


Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

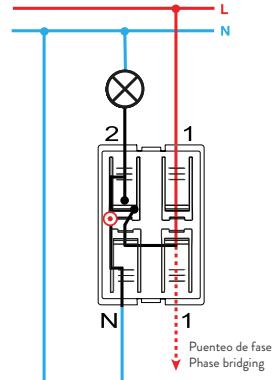

Interruptor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

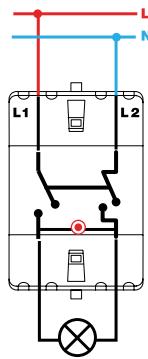


Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

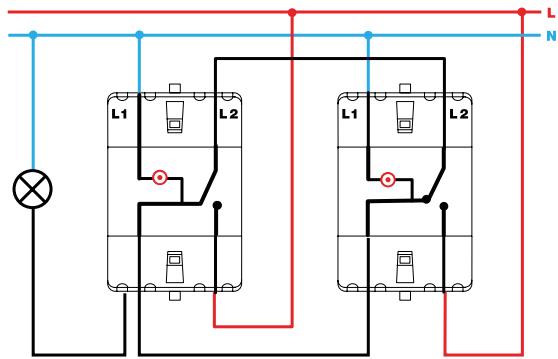


Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX


Mecanismos con luminoso / Switches with light

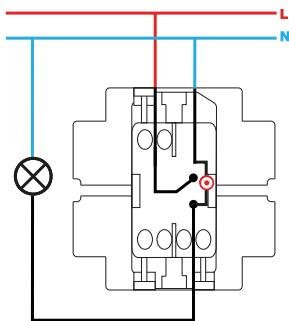


Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

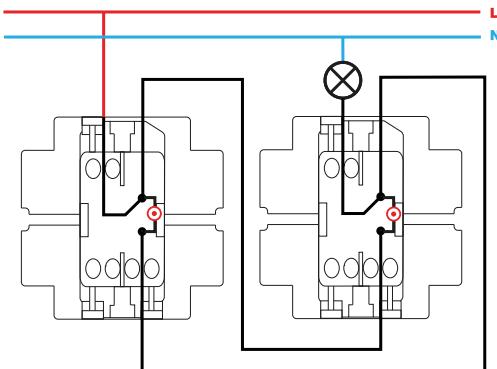

Comutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

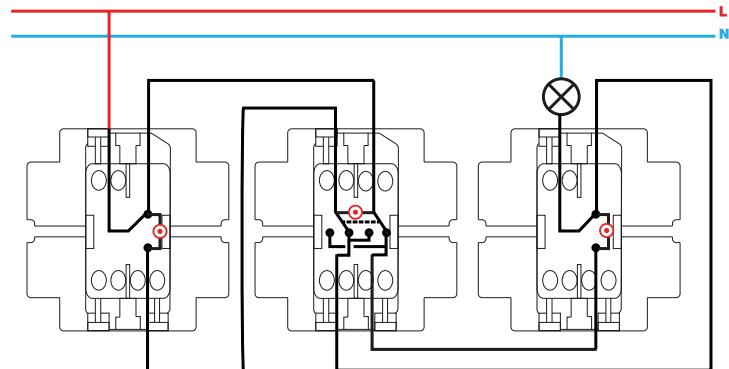

Comutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX