


**Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo 1 elemento
para 1 RJ45 aluminio Simon 500 Cima**

REF. 50000181-033

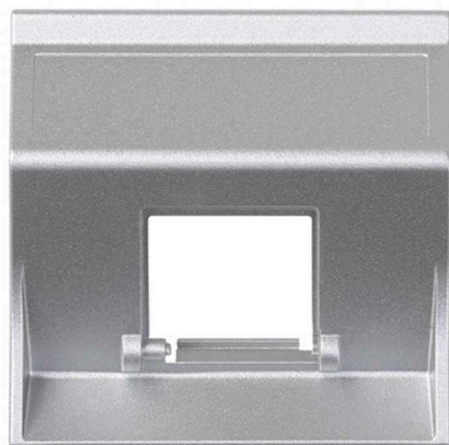

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta placa inclinada de voz y datos de 1 elemento para 1 RJ45 no contiene ventana guardapolvo y presenta acabado en aluminio. Está incluida en la serie Simon 500 Cima, una colección que propone un revolucionario sistema de conectividad y una instalación ostensiblemente más rápida en sus mecanismos gracias al embornamiento por corte. La placa tiene unas medidas de 50x50x21 mm e incluye clipajes para su fijación en envolventes tanto horizontales como verticales sin que sea necesario adaptador. Está fabricada en termoplástico libre de halógenos, un material que se caracteriza por su seguridad en caso de incendio, pues evita la propagación del fuego. El producto, además, se encuentra en total cumplimiento con la normativa vigente. Para su mantenimiento, el fabricante aconseja limpiar la pieza con una gamuza suave y seca. Recuerde que los limpiadores abrasivos que contengan cloro no son nada recomendables, ya que podrían dañar la placa.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FORMATO

RJ45

NÚMERO DE MÓDULOS

1

DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TIPO DE PLACA

Inclinada

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

OBTURADOR DE POLVO

No

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053095171	VOLUMEN EMBALAJE 13.56
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 88.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 1223.00	PESO NETO EMBALAJE 0.26
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	LONGITUD EMBALAJE 126.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

