

Interruptor unipolar 10 AX 250 V~ de meio-elemento com sistema de ligação rápida de bornes marfim Simon 27 Play

REF. 27101-61



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Na gama Simon 27 Play, dispomos dentro de nossos mecanismos de comando, do interruptor unipolar de meio-elemento com sistema ligação rápida de bornes com acabamento em marfim. Com uma intensidade de 10 AX e voltagem 250 V~, goza de funcionamento basculante e possui a possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido em 5 acabamentos adicionais disponíveis. Na versão individual, o número de elementos é de médio e 1 módulo. Vem sem função sinalizadora e sem gravação na tecla. Para sua instalação bastará com fazer pressão ou colocar sobre a superfície. A secção de cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm e traz 11 mm de cabo descarnado. O material é a base de componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico criado para aguentar tanto baixas como altas temperaturas, podendo oscilar entre os 5 e 40°, podendo chegar a suportar até um máximo entre -25 e 50° C. As dimensões do interruptor são de 22,5x45 mm ainda que também dispomos de outros tamanhos e cores. Para manter limpa a peça pode utilizar um pano suave e seco, baixo nenhum conceito dever-se-á verter panos ou detergentes abrasivos com altos conteúdos de cloro. Cumpre com a norma EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

ACABAMENTO

Marfim

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de substituir o acabamento da tecla fornecido. 5 acabamentos adicionais disponíveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

10 AX

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP21

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

Meio-elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano, Espaços reduzidos e Centralizações

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

GARRA

Simon 27

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251416

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

22.60

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

38.10

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

45.50

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.04

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.02

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.02

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053035467

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

20

ALTURA EMBALAGEM

53.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.22

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.46

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM


0.36

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM


KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

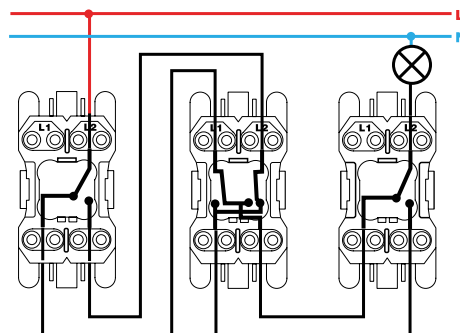


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

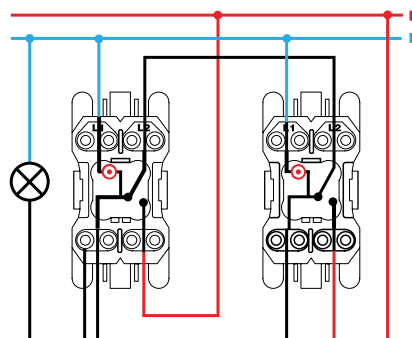


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

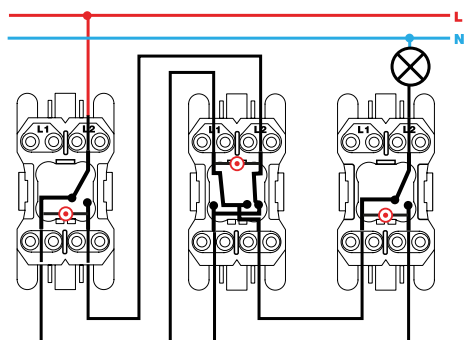

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX