
Chargeur USB double A+C 30W Power Delivery or Simon 270

RÉF. **20000296-095**

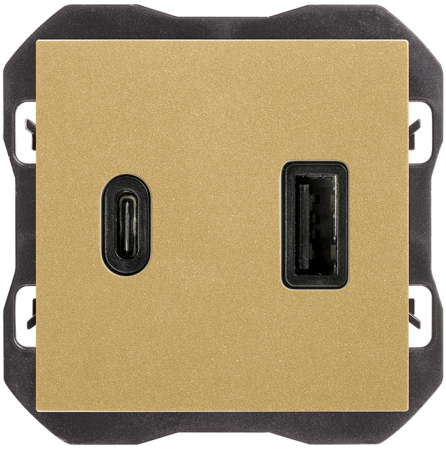

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Chargeur USB double A+C 30W Power Delivery de la série Simon 270, avec deux ports de charge rapide pour appareils mobiles. Fabriqué en thermoplastique, il mesure 45 x 45 mm. Adapté au montage encastré dans un boîtier universel, en position verticale ou horizontale. Indice de protection IP20. Plage de température de fonctionnement : 5 à 45 °C. Plage de température de stockage : -25 à 50 °C. Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse, en évitant les nettoyants abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

FINITION

Or mat

SYMBOLE

PD

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme, enjoliveur et mode d’emploi

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,5 á 2,5 mm

TYPE DE CONNECTEUR
USB A + USB C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

FORMAT
USB

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Insertion

MONOBLOC
Non

TENSION NOMINALE (V~)
230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 45 °C

ALIMENTATION (V~)
127/230 V~

RAL
1036

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

CARACTÉRISTIQUES USB
USB-A: 5,0 VDC 3,0 A 15W|USB-C: 5,0 VDC 3,0 A 15W, 9,0 VDC 3,0 A 27W, 12,0 VDC 2,5 A 30W, 15,0 VDC 2,0 A 30W, 20,0 VDC 1,5 A 30W

PUISSANCE MAXIMALE USB (W)
30.00

INTENSITÉ USB (A)
3.0 A

TYPE DE PORT USB
A,C

POWER DELIVERY USB
Oui

TENSION (V~)
127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
7

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 61000-6-3:2021

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053277379

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.06

POIDS NET DU PRODUIT
0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053277379

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
80.00

LARGEUR EMBALLAGE
55.00

LONGUEUR EMBALLAGE
55.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT


VOLUME EMBALLAGE
242000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

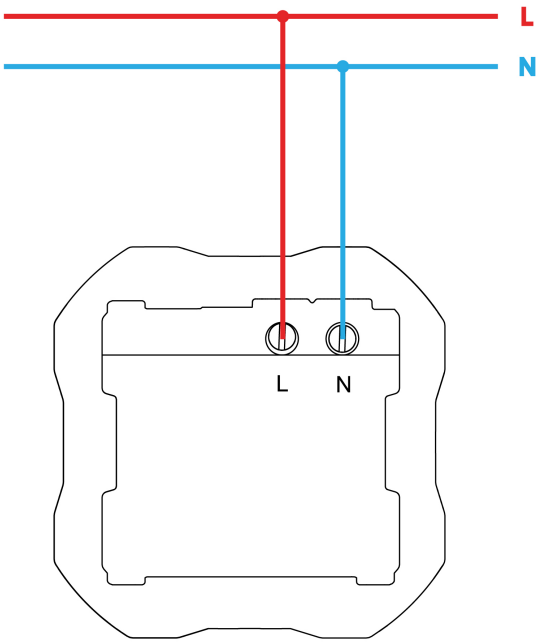
L
N
L
N