

## Conmutador para tarjeta con 2 microrruptores e indicador luminoso 250V~ Simon 100

REF. 10000550-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### ACABADO

Negro

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 100

#### CLASE ETIM

EC001590

#### OBSERVACIONES

Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	FUNCIÓN INDICADORA Sí	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) Desde 1,5 a 2,5 mm	INTENSIDAD (A) 10 (1,5 ind.) A	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
INDICADOR DE CONSUMO (MA) 1 mA	TIPO DE MECANISMO Card	VERSIÓN Individual
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	MONOBLOQUE No	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal,Vertical	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 FastON 2.8mm
	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para empotrar	

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 61058:2002 + A2:2008 + EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO  
0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO  
KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO  
0

EAN EMBALAJE  
8421053233764

VOLUMEN EMBALAJE  
887250

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  
0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  
5

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE  
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  
0

ALTURA EMBALAJE  
65

PESO BRUTO EMBALAJE  
0.145

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO  
0.029


ANCHO EMBALAJE  
70

PESO NETO EMBALAJE  
0.145

PESO NETO DEL PRODUCTO  
0.029

LONGITUD EMBALAJE  
195

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
KGM

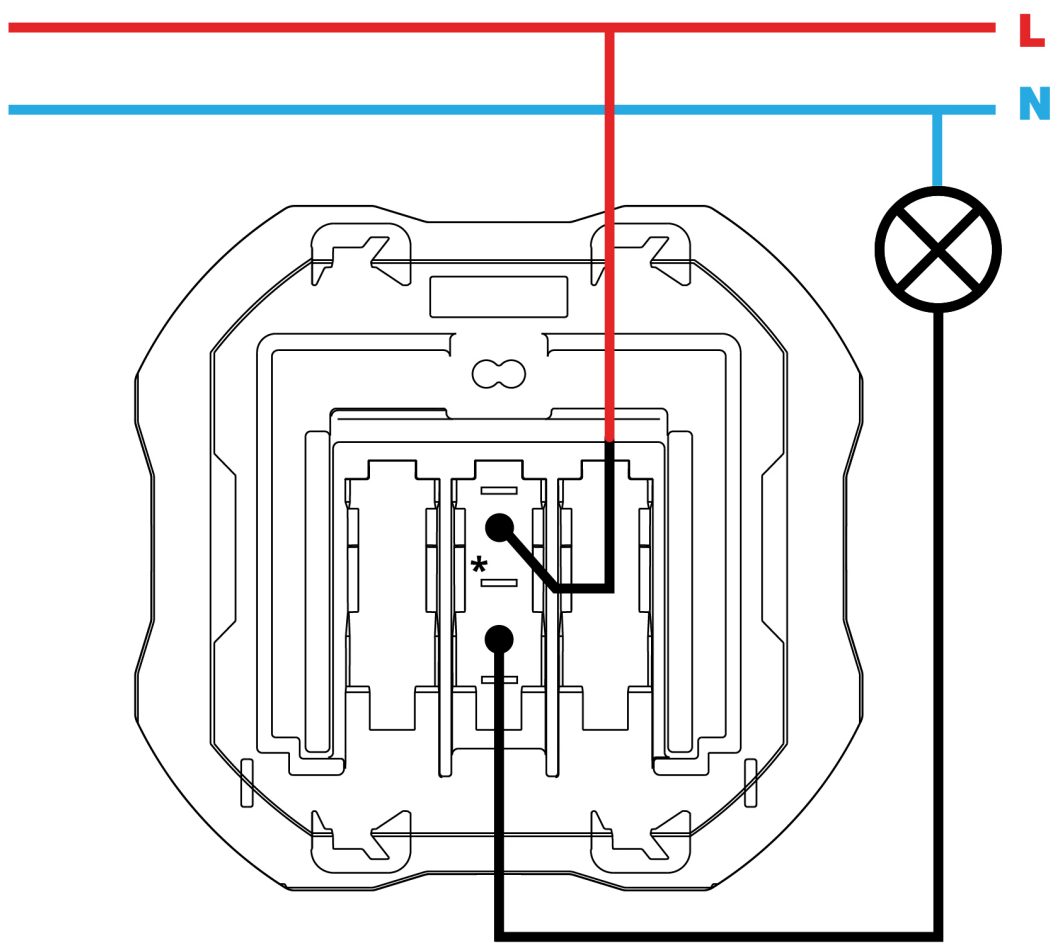

\* Conexión con terminal faston  
Conection with faston terminal

