# Pulsador con grabado luz 10 A 250V~ de medio elemento, luminoso incorporado y embornamiento rápido marfil Simon 27 Play

REF. **27161-61**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Pertenece a la serie Simon 75 Play, presentamos este pulsador de medio elemento con grabado de luz de 10A y 250V.

Pertenece a la categoría de mecanismos de mando de Simon y es apto para empotrar y para instalar en superficie.

El proceso de embornado el del tipo rápido. La sección de cable que admite es de 1,5 a 2,5 mm y el pelado de cable necesario para hacer la conexión es de 11 mm.

Función basculante y dimensiones 22,5 mm x 45 mm. Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico.

Con indicador luminoso incorporado de consumo 0,55 mA. El grabado de luz tiene forma de bombilla y está situado en la esquina inferior derecha de la pieza.

Esta referencia está acabada en color blanco y también la podemos encontrar en marfil. En caso de sustitución de indicador luminoso, es compatible con la referencia 2700802-064.

## ACABADO

Marfil

## MATERIAL

Termoplástico

## COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

## CLASE ETIM

EC000029

## OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.55 mA

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

### FUNCIÓN INDICADORA
Sí

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE MECANISMO
Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo

### TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

### GARRA
Simon 27

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053251706

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1229865.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053035863

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
53.00

ANCHO EMBALAJE
105.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1229865.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.48

PESO NETO EMBALAJE
0.48


UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

# MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


## Mecanismos básicos / Basic switches





Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX





Pulsador / Push button switch
XX00150-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX





Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

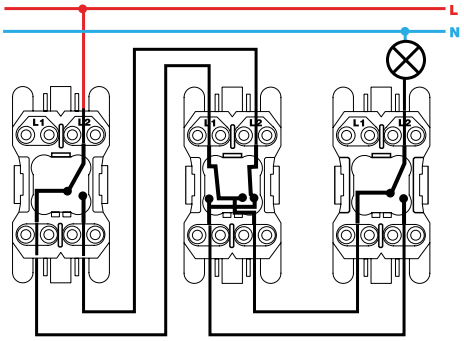



Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


## Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX





Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

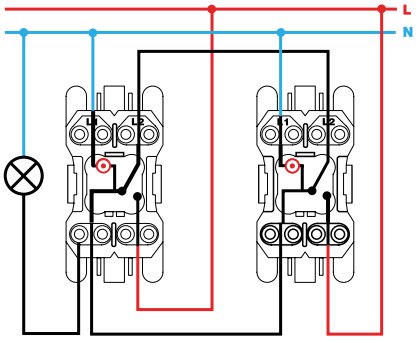



Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX


## Mecanismos con luminoso / Switches with light





Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX




Pulsador / Push button switch
XX00160-XX




Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

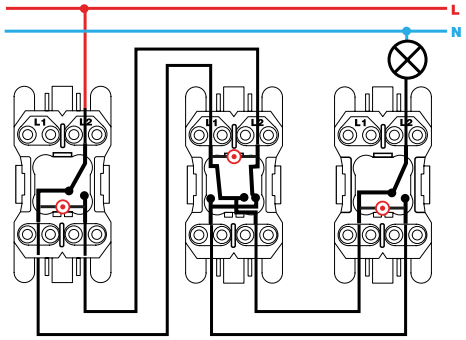


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX