


Double poussoir (2 entrées + 2 sorties) 16AX 250V~ Simon 82

RÉF. 75396-39

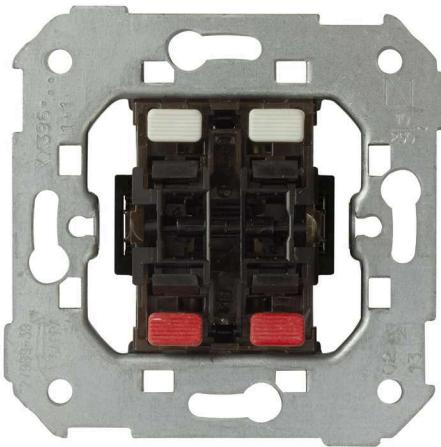

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC000029

REMARQUES

Mécanisme sans verrouillage. Requiert un dispositif de commande.

INFORMATION TECHNIQUE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)	CLASSIFICATION IP	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	IP21	-25 - 50 °C
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES	TYPE DE VERROUILLAGE	VERSION
1 élément	Avec verrouillage	Double
FONCTION INDICATEUR	TYPE DE MÉCANISME	TENSION (V~)
Non	Pivoting	250 V~
INTENSITÉ (A)	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	
10 A	5 - 40 °C	

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
11	Universel	Rapide
GRIFFE	TYPE D'INSTALLATION	
	Montage encastré ou apparent	

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

NF EN. 60669-1 / NM 06.6.001

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053256015	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	POIDS NET EMBALLAGE 0.63
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.063	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8421053017555	VOLUME EMBALLAGE 3026595
POIDS NET DU PRODUIT 0.063	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.635	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	HAUTEUR EMBALLAGE 83	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM
	LONGUEUR EMBALLAGE 221	LARGEUR EMBALLAGE 165