

Interrupor de 4 vías 10A 127V con embornamiento a tornillo blanco Simon 25 Plus

REF. 25251-30



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El interruptor de 4 vías de la serie Simon 25 Plus es un excelente producto que refleja la calidad a la que la marca nos tiene acostumbrados. Embornamiento rápido a tornillo lo convierte en una instalación muy fácil de colocar en cualquier caja y está apto para empotrar.

Está preparado para aguantar una intensidad de 10 A y un voltaje de 127V. Está fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, materiales altamente resistentes y soporta temperaturas de hasta 50°C. Está preparado para admitir una sección de cable de 3.3 milímetros y un pelado de cable de 11mm.

En el apartado estético podemos destacar su terminación en blanco, con unas dimensiones de 37.84mm x 22.31mm, preparado para ser colocado en posición vertical.

Un modelo estéticamente amigable, de funcionamiento basculante, individual y con un único módulo. Un producto, práctico, robusto y elegante para cualquier instalación casera que se desee realizar.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

10 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

42.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

25.11

PESO NETO DEL PRODUCTO

22.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506020300463

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

45.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

LONGITUD EMBALAJE

224.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.49

PESO NETO EMBALAJE

440.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

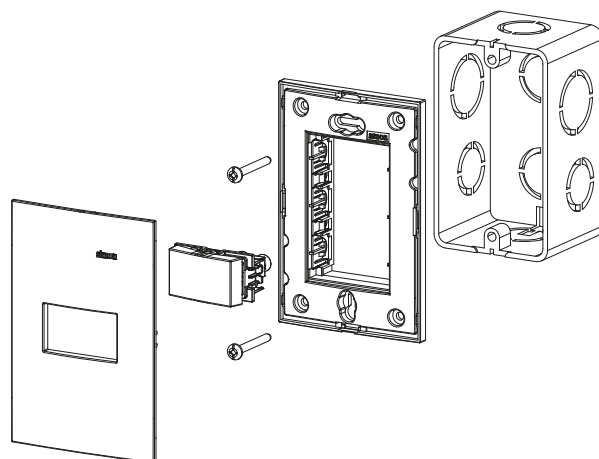