


Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo Simon 75

REF. 75432-39

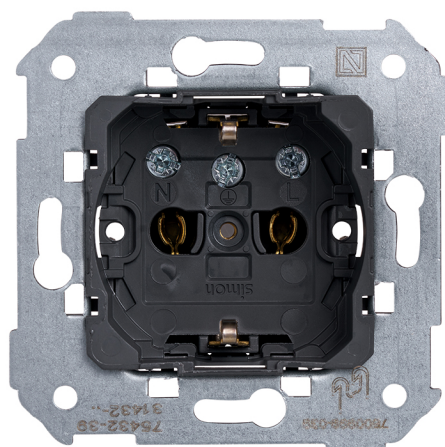

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Base de enchufe Schuko 16 A 250 V~ Simon 75 con sistema de embornamiento a tornillo, diseñada para ofrecer una conexión eléctrica segura y fiable en instalaciones residenciales y profesionales. Soporta una intensidad nominal de 16 amperios a 250 V~, garantizando un suministro estable para todo tipo de dispositivos eléctricos. Incorpora sistema de conexión mediante tornillo que asegura una fijación firme del cableado y admite sección de cable de hasta 2,5 mm² con pelado de 13 mm para una instalación precisa. Las tapas incluyen protección infantil integrada que refuerza la seguridad en el hogar. Fabricada con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, conforme a la normativa IEC 60884-1, ofrece resistencia, durabilidad y alto rendimiento dentro de la serie Simon 75 y marcos compatibles.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature , Simon
82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

2.5

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

TIPO DE CONECTOR

Schuko

CLASIFICACIÓN IP

IP21

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

40

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

ENLAZABLE

Si

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

Schuko

TIPO DE MECANISMO

Socket

MONOBLOQUE

No

VERSIÓN

Individual

FRECUENCIA

50 Hz

NÚMERO DE CABLES

6

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

14

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

GARRA

Simon 75

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053256138

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053025390

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

ALTURA EMBALAJE

83.00

ANCHO EMBALAJE

165.00

LONGITUD EMBALAJE

221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3026595.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.74

PESO NETO EMBALAJE

0.74

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

