
Keypad 4 DALI-2 S270 Blanc Mat

RÉF. **89000160-190**

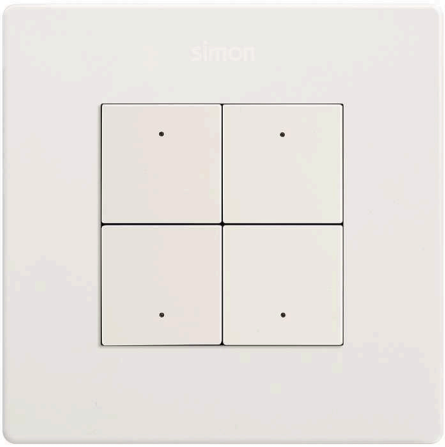

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Clavier DALI-2 de 4 boutons-poussoirs. Le clavier est alimenté par le bus DALI, avec un courant typique de 5 mA et un courant maximal de 25 mA. Il s'installe dans une boîte d'encastrement pour mécanismes, sur un support Simon S|270. Le clavier est préconfiguré pour pouvoir fonctionner sans avoir été adressé. Après l'adressage, il permet de configurer le type d'appui (simple, double ou prolongé) via le contrôleur DALI-2. Il dispose d'un indicateur LED sur chaque bouton-poussoir. La plage de température de fonctionnement est de 0 – 40 °C et l'humidité relative maximale admise est de 90 %. Dimensions : 49 x 45 x 45 mm. Indice de protection IP 20. Finition blanc mat.

FINITION

Blanc mat

COMPATIBLE AVEC BOUTON-POUSSOIR MÉCANIQUE

Non

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP
IP20

ALIMENTATION (V~)
DALI bus (12 Vdc – 20,5 Vdc)

CONTRÔLE
DALI2

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053404300

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053404300

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
80.00

LARGEUR EMBALLAGE
55.00

LONGUEUR EMBALLAGE
55.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
242000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.08

POIDS NET EMBALLAGE
0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM