
Placa embellecedora para magnetotérmico o diferencial de 2 elementos blanco Simon 500 Cima

REF. **50000074-030**

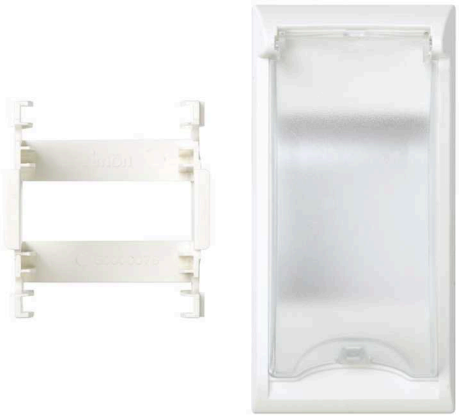

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa embellecdora para magnetotérmico o diferencial de 2 elementos en color blanco, de la serie Simon 500 Cima. Su limpieza es sencilla ya que solo tendrás que utilizar un paño seco y suave y nunca usar ni limpiadores abrasivos ni paños que contengan cloro en su fórmula. La serie Simon 500 Cima permite una instalación un 50% más rápida ya que presenta un nuevo embornamiento por corte. Tan solo tendrás que insertar, apretar y el mecanismo ya estará listo, sin necesidad de tener que pelar el cable. Asimismo, esta serie Simon 500 Cima presenta un nuevo sistema de bastidores para una instalación independiente de circuito eléctrico y Voz y datos, así como ofrece la posibilidad de realizar una instalación sin herramientas. Esta serie 500 Cima de Simon es la mejor solución, ya que garantiza una alta velocidad en la transmisión de datos, así como un óptimo rato de curvatura y un mayor espacio para el cableado, gracias a sus nuevas placas con categoría 6A.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envolventes de pared, torretas, minicolumnas, columnas y envolventes metálicos Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para magnetotérmico o diferencial, adaptador guía DIN para instalación en envolventes de pared, torretas, minicolumnas, columnas y envolventes metálicos Simon 500 Cima y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002498

OBSERVACIONES

Diseño universal para ser instalado en cualquier envolvente de Simon 500 Cima exceptuando las cajas de suelo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Placa para cajas de pared, torretas, minicolumnas, columnas, envolventes metálicos y versión específica para cajas de suelo

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

FORMATO
DIN

CLASIFICACIÓN IP
IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

RAL
9003

VERSIÓN
2 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cajas de pared de superficie o empotrar, torretas, minicolumnas, columnas y envolventes metálicos

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.05

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053095829

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
112.00

ANCHO EMBALAJE
117.00

LONGITUD EMBALAJE
269.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
3524976.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.48

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

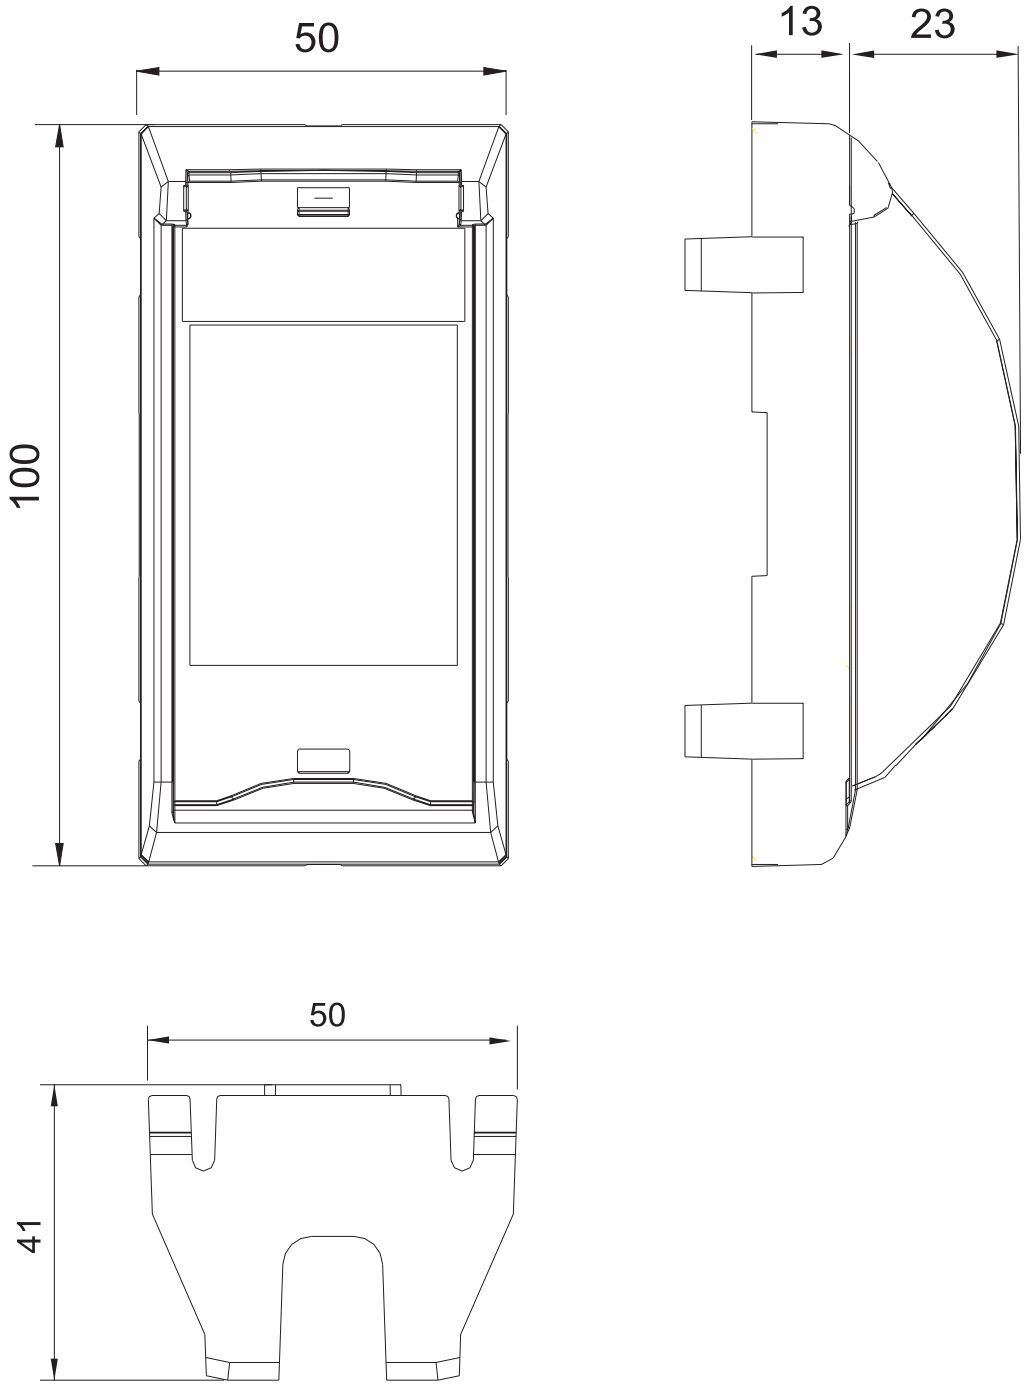
50
100
13
23
50
41