Caja de pared de superficie para 2 elementos dobles grafito Simon 500 Cima

REF. **51000002-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta caja de pared de superficie en color grafito es de la serie Simon 500 Cima y está diseñada para dotar de corriente a cuatro elementos, por lo que es altamente funcional. Tiene unas dimensiones de 160 x 167 milímetros, y 59 milímetros de profundidad. Su instalación es sumamente sencilla y no necesita marcos. Su mantenimiento, igualmente simple, consistirá en pasar un paño húmedo jabonoso por encima sin necesidad de utilizar productos adicionales ni químicos de ningún tipo, ya que podrían dañar la superficie. Además se presenta en un precioso color gris grafito que dorará de elegancia a cualquier estancia donde se ubique. La caja de pared de superficie Simon 500 Cima está concebida para convertirse en un complemento más de la decoración del hogar u oficina. El diseño de esta caja de pared también contempla la seguridad del aparato, y en ese sentido se han utilizado materiales de termoplástico de alta calidad para su fabricación.

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de superficie, tabique metálico, cable toma tierra, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002600

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la caja en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
6

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
1

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
4

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 30 X 50 MM
0

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 40 X 80 MM
1

RAL
7021

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
5

VERSIÓN
2 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en pared de superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053091623

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.43

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.43

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053091623

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

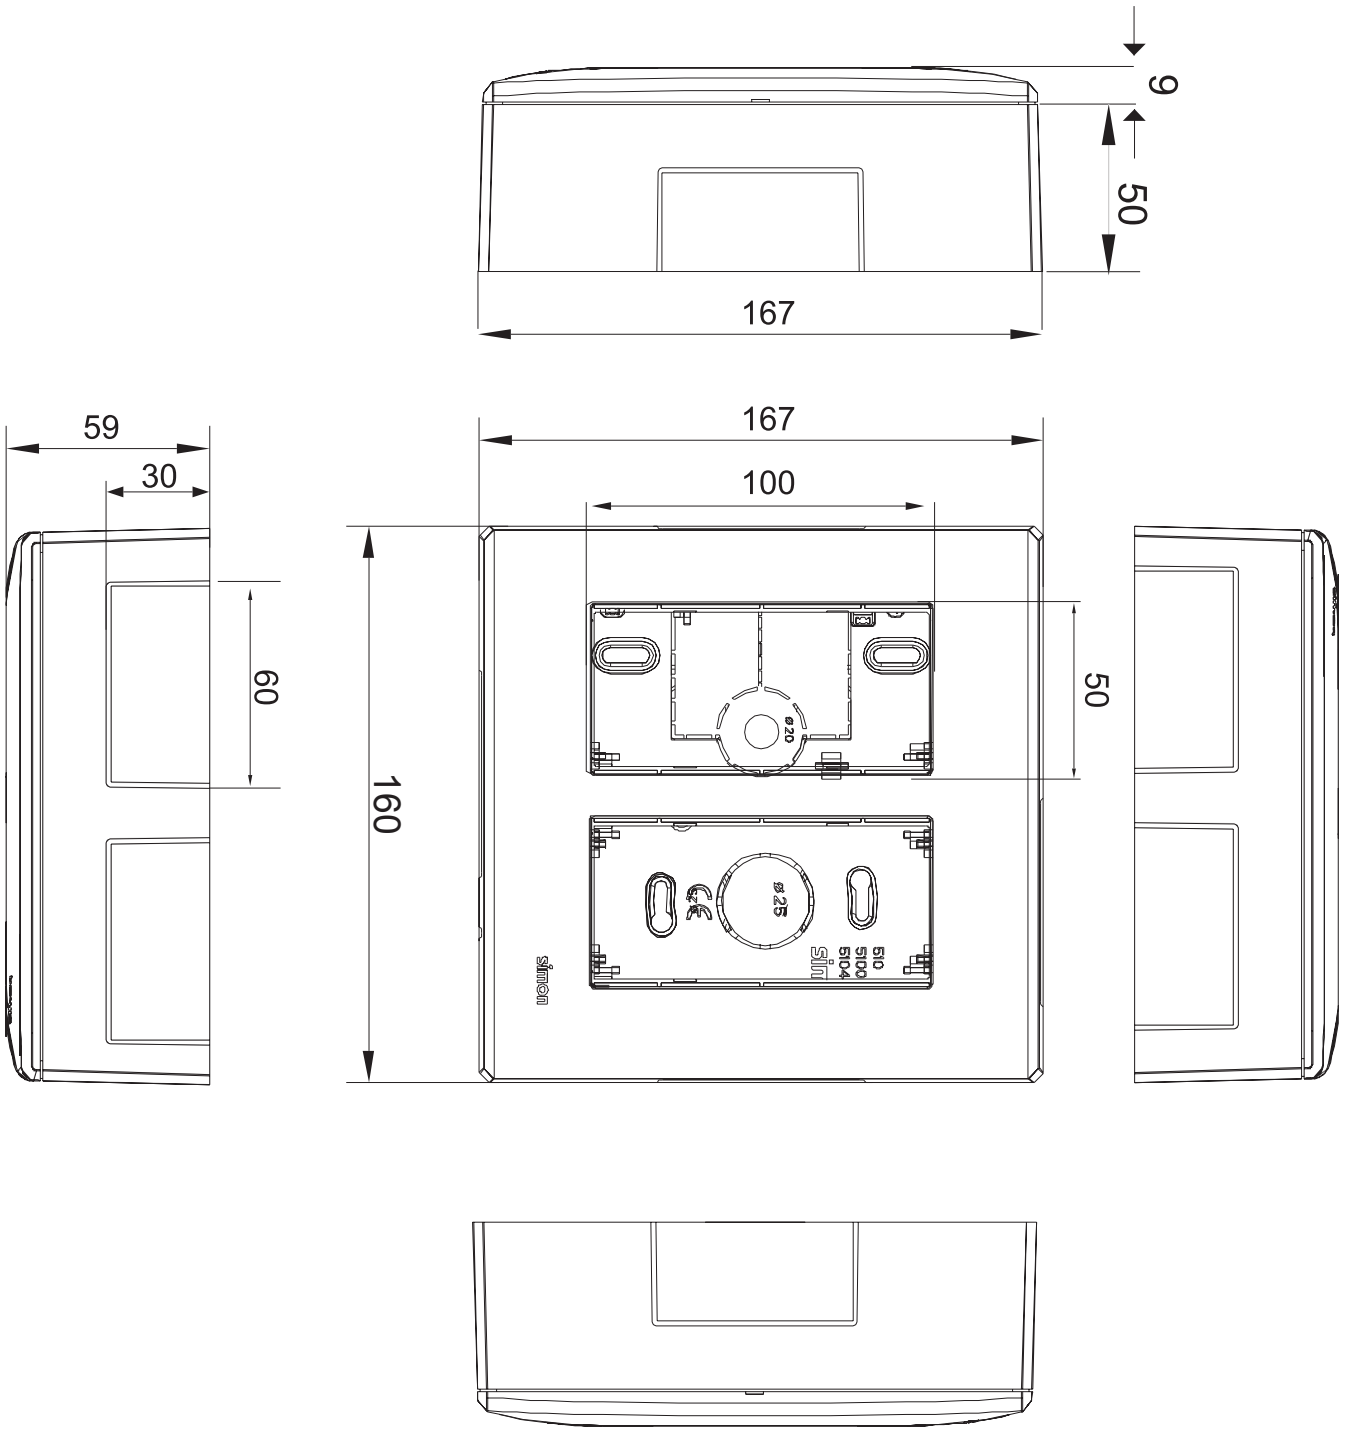
VOLUMEN EMBALAJE
2.10

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.43

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


9
50
167
59
30
60
167
100
160
50
ø 20
ø 25
simon
510
5100
5104