Kit caja de suelo regulable suelo técnico 6 elementos con 1 enchufe doble,1 SAI doble,2 placas 2RJ45 gris Simon 500 Cima

REF. **52006310-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit de caja de suelo regulable diseñada para ser especialmente instalada en suelo técnico de la firma Simon 500 Cimon y que está disponible para 6 elementos con 1 enchufe doble, 1 SAI doble y 2 placas RJ45. Además es compatibles con placas de clipaje RJ45 del tipo Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Fabricado en plástico de color gris y siguiendo la normativa UNE-EN 60.670-23, también se han utilizado, en su fabricación, componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y totalmente libres de halógenos, que lo que garantizan es la no propagación de la llama (en caso de incendio) y la baja toxicidad (en caso de emisión de humos). Sus dimensiones son de 226 x 187 x 92 mm y para su limpieza tan solo tienes que utilizar un paño seco y suave y no paños y/o limpiadores que, en su fórmula, tengan cloro, ya que podrían estropear la caja.

ACABADO

Gris

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA

CLASE ETIM

EC000024

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Kit, tabique metálico, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053103-035) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
8

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento rápido

COMPATIBLE CON CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© y otros fabricantes con clipaje basado en formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES
4

CONECTORES RJ45
No incluidos

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (ºC)
+90º C

OBTURADOR DE POLVO
Sí

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

FORMATO
Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)
+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)
1700kg

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)
-5 a +60º C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
6 módulos

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz y datos

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7011

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
170 x 210 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en las placas de voz y datos

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
12

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATTINEO

estándar y 1 base doble para circuito de corriente estabilizada

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
0

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 14 y 54 mm

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
2

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante fijación de garras sobre la loseta del suelo técnico (suministradas en la caja de suelo)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Especialmente diseñado para ser instalado en suelo técnico

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES
UNE-EN 60.670-23

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053112632

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.58

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.58

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053112632

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
0.00

ANCHO EMBALAJE
0.00

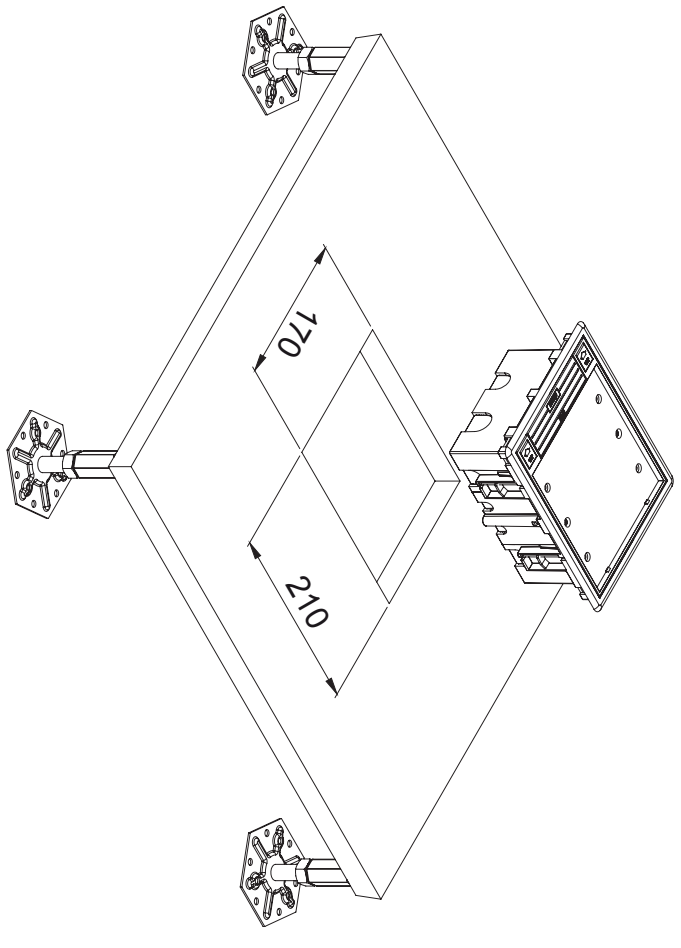
LONGITUD EMBALAJE
0.00

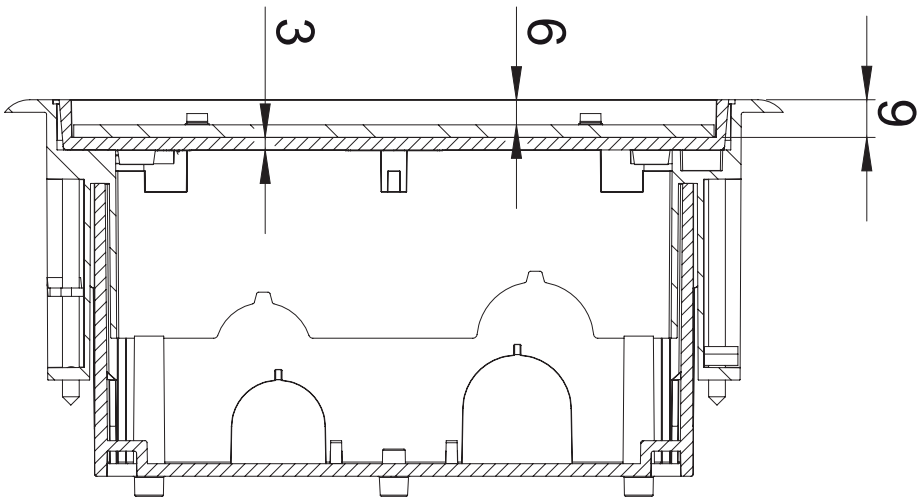
VOLUMEN EMBALAJE
0.00

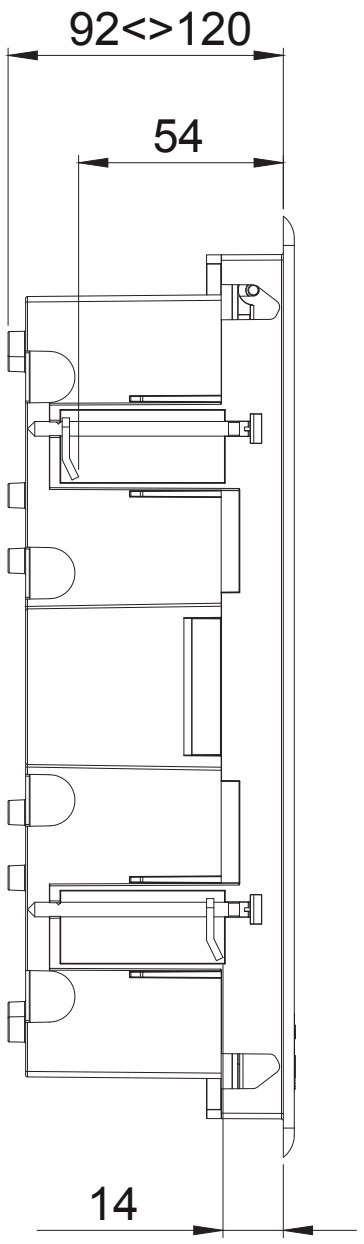
PESO BRUTO EMBALAJE
1.58

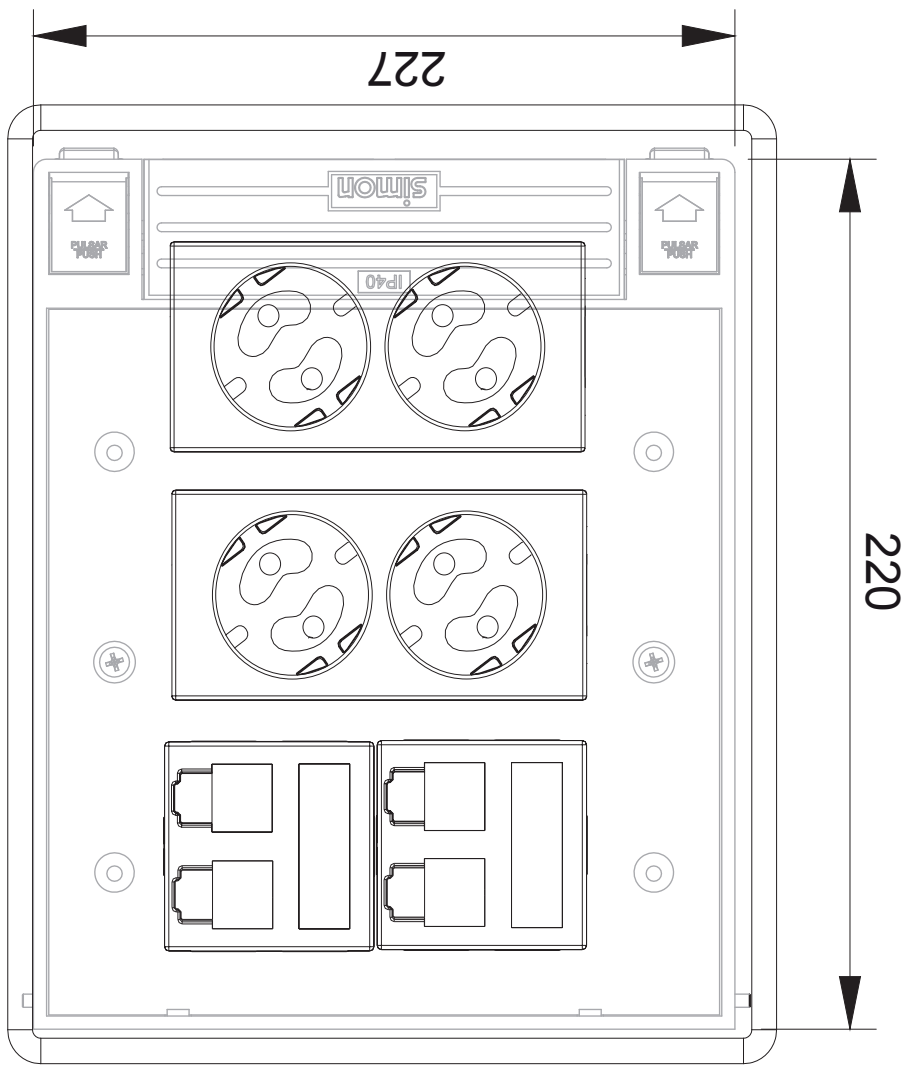
PESO NETO EMBALAJE
1.58

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


170
210


3
6
9


92<>120
54
14


227
220
simon
IP40