


Va et vient + poussoir "cloche" 16AX 250V~ connexion rapide avec griffes Simon 82 Detail

RÉF. 75301-39

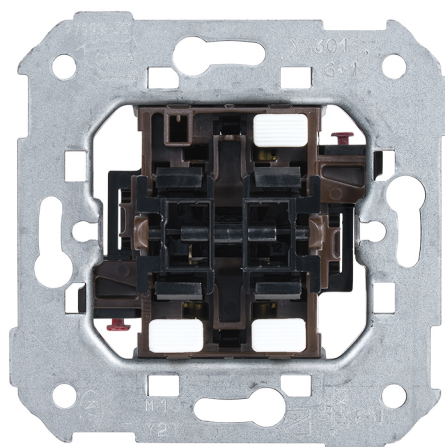

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Métal,Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CLASSE ETIM

EC002846

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	INTENSITÉ (A) 10 AX + 10 A	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) 30
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) 1.5 - 2.5	CLASSIFICATION IP IP20	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) -25 - 50 °C
NOMBRE DE CONTACTS 5	TYPE DE MÉCANISME Pivoting	VERSION Simple
NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	MONOBLOC Non	TENSION (V~) 250 V~
FRÉQUENCE 50 Hz	TENSION NOMINALE (V~) 250 V~	NOMBRE DE FILS 5
FONCTION INDICATEUR Non	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) 5 - 40 °C	

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 15	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universel	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Rapide
GRIFFE Simon 27	SENS D'INSTALLATION Horizontal, Vertical	
RETRAIT DU COUVERCLE Avec outil seulement	TYPE D'INSTALLATION Montage encastré ou apparent	

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

NF EN. 60669-1 / NM 06.6.001

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255957

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3026595.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.07

POIDS NET DU PRODUIT

0.07

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053003688

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

HAUTEUR EMBALLAGE

83.00

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

LONGUEUR EMBALLAGE

221.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3026595.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.75

POIDS NET EMBALLAGE

0.66

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

