


Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de R&M® negro Simon K45

REF. K054/14

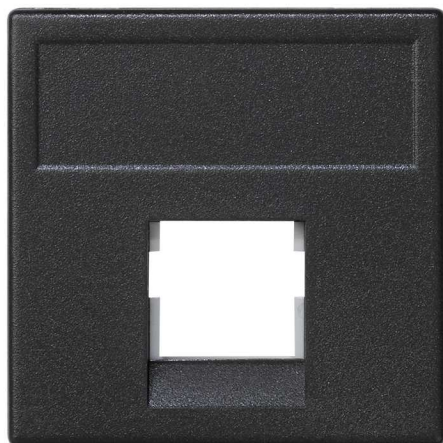

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa de voz y datos plana, sin ventana guardapolvo. Esta placa es de la serie Simon K45 y cuenta con un elemento para un conector RJ45 de R&M. El producto apuesta por un elegante acabado en color gris negro. Se trata, concretamente, de la versión individual de medio módulo. Su instalación se puede realizar tanto en superficie como empotrada. Si se pretende combinar esta placa de voz y datos Simon en cualquier tipo de envolvente vertical, como minicolumnas, canales portacamino o teleblock, es imprescindible usar el posicionador a 90 grados (referencia: K66), para conseguir orientar la placa en posición vertical. Las dimensiones de la placa son de 45 x 45 milímetros, con una profundidad de 8,5 milímetros. Está fabricada en un material termoplástico, libre de cualquier tipo de halógeno, que garantiza la no propagación de incendios, así como la mínima toxicidad en caso de emisión de humos. Gracias a estos materiales de tan alta calidad, la placa soporta temperaturas de hasta +60 grados centígrados.

ACABADO

Negro

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Placa para 1 conector RJ45

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Classic Cat5e (R925371, R925370) y Serie Star Cat6 (R302373, R302372) de R&M® (Reichle de Massari®).

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

OBTURADOR DE POLVO

No

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 1472064.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436046917	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.22
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 88.00	PESO NETO EMBALAJE 0.22
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 123.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 136.00	