


## Botão de pressão de puxador 10 A 250 V~ com sistema de ligação rápida de bornes branco Simon 27 Play

REF. 27153-65

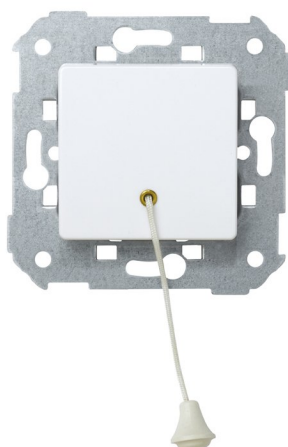

### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

O botão de pressão de puxador é de cor marfim, tem uma intensidade de 10 A e voltagem 250 V~ de um elemento e sistema ligação rápida de bornes, pertence à gama Simon 27 Play. Goza de funcionamento basculante e é adequado para 2 módulos. Para sua instalação bastará com fazer pressão ou colocar sobre a superfície. A secção de cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm e traz 11 mm de cabo descarnado. O material é a base componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e embelezador termoestável, podendo oscilar entre os 5 e 40°, podendo chegar a suportar até um máximo entre -25 e 50° C. As dimensões são de 45x45 mm ainda que também dispomos de outros tamanhos e cores. Para manter limpa a peça pode utilizar um pano suave e seco, baixo nenhum conceito dever-se-á verter panos ou detergentes abrasivos com altos conteúdos de cloro. Cumpre com a norma EN 61058:2002 + EN 61058:2002 + A2:2008 + EN 61058-2-1:2011.

#### ACABAMENTO

Branco

#### MATERIAL

Termoplástico

#### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

#### CLASSE ETIM

EC000029

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

### GARRA

Simon 27

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e Centralizações

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-2-1:2011 | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251652

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053081495

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.02

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.64

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.64

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM