


Розетка с заземлением Schuko 2P+E 16A 250В~ с винтовым соединением Simon 75

РЕФ. 75432-39

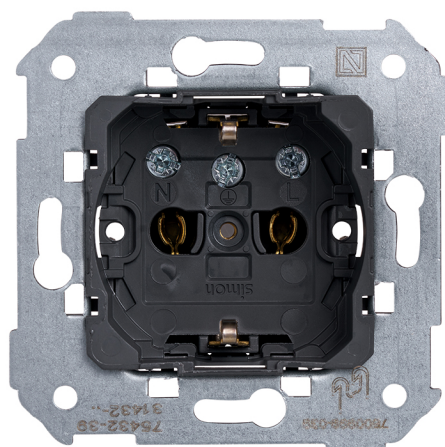

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка

КЛАСС ETIM

EC000125

ЗАМЕЧАНИЯ

Шторки для защиты от детей находятся в накладке для розетки

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 2,5 мм

ТИП РАЗЪЕМА

Розетка Schuko

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

ФОРМАТ

Розетка Schuko

ЧАСТОТА

50 Hz

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

16 А

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP21

ТИП МЕХАНИЗМА

Электрическая розетка

МОНОБЛОК

Нет

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

40

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ

Одиночное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

6

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

14

КОГОТЬ

Simon 75

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ

Требуется инструмент

УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ШИРИНА УПАКОВКИ
8421053256138	ММQ	165.00
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ДЛИНА УПАКОВКИ
0.00	0.07	221.00
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
0.00	0.07	ММТ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0.00	КGM	3026595.00
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	EAN УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
ММТ	8421053025390	ММQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00	10	0.74
	ВЫСОТА УПАКОВКИ	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
	83.00	0.74
		ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
		КGM

