Downlight Simon Arch Sans bordure Rond 4000 K Flood Blanc

RÉF. **91563002-400**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Blanc

MATÉRIAU DU CORPS
Aluminium

APPLICATION
Contract,Domestique,Hôtel,Office,Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE
1 pièce

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (MM)
116x224x171 mm

CLASSE ETIM
EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

CLASSIFICATION IP
IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
0 - 35 °C

ALIMENTATION (V~)
110/240 V~

RAL
9016

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)
4000 K

DIRECTIONNEL
Oui

DRIVER INCLUS
Non

CLASSE ÉLECTRIQUE
II

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
A+

L70 (°C)
100000h à 25°C

L90 (°C)
30000h à 25°C

TYPE DE COULEUR
CW

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
111 lm/W

LUMENS (LM)
900 lm

NOMBRE DE LUMINAIRES
1

ELLIPSES DE MACADAM
< 3 Step MacAdam


OPTIQUES
Flood 36°

CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE
Classe II

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)
> 0,9

PUISSANCE (W)
9 W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

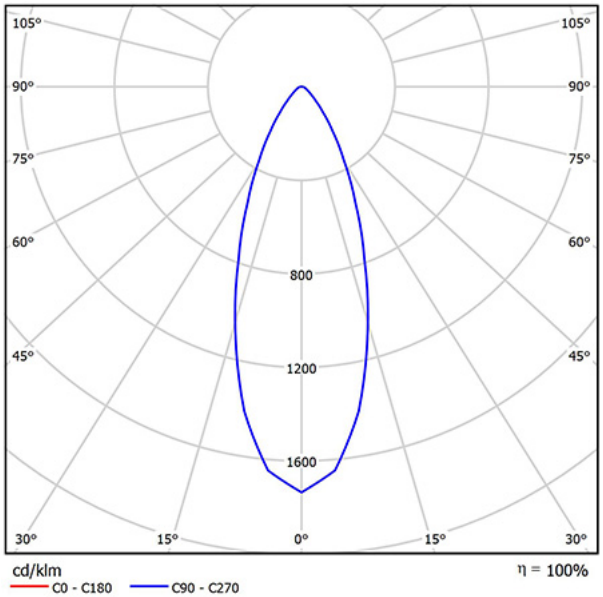

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION
Encastrable, Surface

TYPE D'INSTALLATION
Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC
Oui

MARQUAGE ECORRAE
Non

GARANTIE
5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8436547035991

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
2.48

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.90

POIDS NET DU PRODUIT
0.72

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8436547035991

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
116.00

LARGEUR EMBALLAGE
171.00

LONGUEUR EMBALLAGE
224.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
4528125.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.99

POIDS NET EMBALLAGE
0.72

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM