Caixa de parede de superfície para 1 elemento duplo branco Simon 500 Cima

REF. **51000001-038**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Caixa de parede modelo 51000001-038 da reconhecida série Simon 500 Cima desenhada para conformar e fechar montagens e sistemas elétricos com uma grande capacidade de organização técnica no seu interior. Trata-se de uma peça ideal para ser fixado sobre parede em diferentes ambiente de trabalho profissionais e domésticos. Caixa de parede de superfície fabricada em material de plástico com características termoplásticas, assegurando todas as garantias e segurança perante possíveis situações de altas temperaturas e emissões de fumo contaminantes. Este modelo apresenta cores e tonalidades em branco e acabamentos em grafite, com as máximas qualidades técnicas e estéticas. As medidas de ditos elementos são de 97 x 167 x 59 mm com uma profundidade de 59 mm, possibilita uma capacidade de dois módulos e é uma versão para dois elementos. É uma peça versátil com todas as características e prestígio da série Simon 500 Cima.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente o bastidor pode ser aparafusado na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
4

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
1

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 50 MM
0

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 40 X 80 MM
0

RAL
7021

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
4

VERSÃO
1 elemento duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053091593

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.27

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.27

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053091593

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
75.00

LARGURA DA EMBALAGEM
100.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
170.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

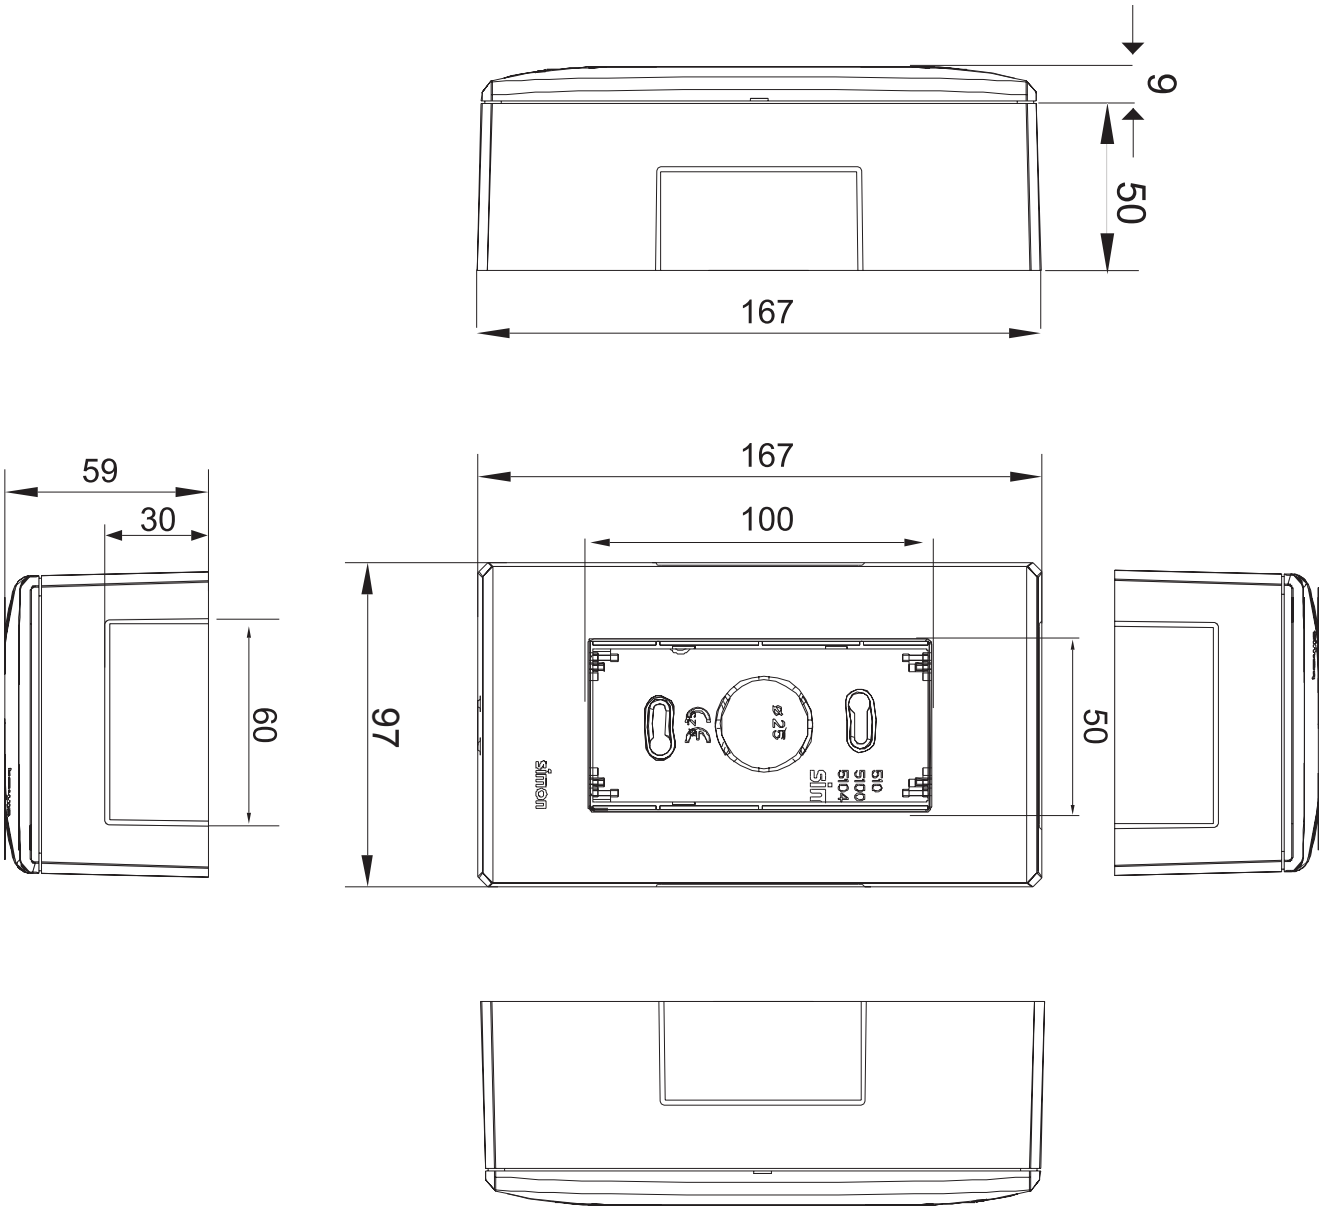
VOLUME EMBALAGEM
1.27

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.27

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


9
50
167
59
30
60
167
100
97
50
ø 25
simon
510
5100
5104
Sim