


## Botoneira Custom 6 funções para controlo de iluminação e temperatura em casas e escritórios alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8000665-093

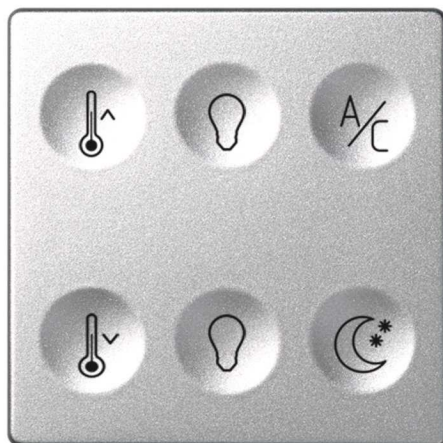

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Regular de maneira efetiva e eficiente a temperatura e a luz em lares particulares, locais comerciais ou sedes de empresas e indústrias permitir-nos-á obter uma maior eficiência energética com a consequente poupança que implica esta situação. Para conseguir este objetivo contamos com a Botoneira Custom com seis funções para controlo de iluminação e temperatura em lares e escritórios em cor alumínio frio da série Simon 82 Sense, que tem uma alimentação desde acoplador de bus, uma intensidade detalhada de 12 mA e funciona de maneira tátil. A grande vantagem desta botoneira é que oferece a possibilidade de personalizar e criar tua própria configuração escolhendo as funções que precisas com os ícones de nossa livraria. Requer montagem sobre acoplador de bus LON & KNX (8000100-039 & 8400100-039) e inclui botoneira e instruções. Com medidas de 55x55 mm, este elemento foi desenhado com componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico metalizado.

### ACABAMENTO

Alumínio fosco

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

### OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### TIPO DE MECANISMO

Tátil

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para  
encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO                  | PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA      | COMPRIMENTO EMBALAGEM       |
| 8421053129050                        | 0.03                               | 86.00                       |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 0.03                               | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                                 | KGM                                | 129.69                      |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 8421053129050                      | MMQ                         |
| UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| MMT                                  | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                                 | 26.00                              | 0.03                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| MMQ                                  | 58.00                              | KGM                         |