


## Kit front para 2 elementos con 1 base enchufe schuko, 1 cargador doble 2xUSB negro mate Simon 100

REF. 10020210-238

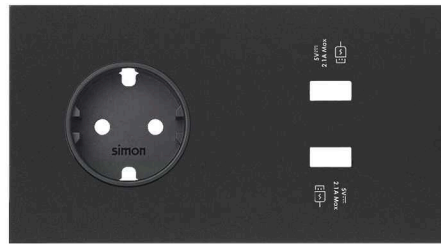

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Kit front para 2 elementos con 1 base enchufe schuko, 1 cargador 2xUSB con smartcharge negro mate que se enmarca dentro de la serie Simon 100 y, por tanto, es compatible con el resto de elementos de la misma gama 100.

Este kit front posee dos elementos con una base de enchufe schuko además de un cargador con 2 x USB que además posee tecnología smartcharge. El smartchange es un chip inteligente que permite a los kits adaptarse a cualquier dispositivo y sistema: iOS o Android. Además, esta tecnología permite seguir cargando incluso cuando no hay corriente.

Asimismo, el acabado en negro mate que este posee otorga a la pieza versatilidad y permite poder instalarlo en cualquier. El tipo de embornamiento es en schuko por corte, 1 clic y en USB a tornillo. Funciona con un voltaje de 230 V~.

Su instalación puede ser tanto con orientación vertical como horizontal y dentro del contenido del embalaje se encuentra el mecanismo e instrucciones que facilitarán la instalación. Para su realización se ha seguido la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008\*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1.

### ACABADO

Negro mate

### COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

### OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MONOBLOQUE

Sí

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### FORMATO

Schuko,USB

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### VERSIÓN

2 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universel

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008\*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053213513

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

329406.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053213513

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

25.30

PESO NETO EMBALAJE

0.86

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

155.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.86

LONGITUD EMBALAJE

84.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.86

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT