

Toma de corriente 2P+T con seguridad 15A 127V con embornamiento a tornillo marfil Simon 25 Plus

REF. 25422-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta toma de corriente de 2P+T con seguridad viene directo de la serie Simon 25 Plus. Su variado catálogo nos trae este modelo de excelente calidad fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón de alta calidad con embornamiento a tornillo y un acabado en tono marfil de excelente gusto para combinar con cualquier tipo de ambiente.

Es además un producto de muy buena manufactura, diseñado para una tensión de 10A así como un voltaje de 127V. Sin duda alguna uno de los mejores productos del catálogo.

Ha sido elaborado bajo la normativa NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010, apto para empotrar en posición vertical en cualquier caja regular para todo tipo de instalación eléctrica. Admite sección de cable de 3.3mm y un pelado de cable de 11mm.

Se trata de un modelo individual, con un solo módulo y unas dimensiones de 37.84mm x 22.31mm que puede quedar perfecto cualquier ambiente.

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe con tapa y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

15 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

TIPO DE MECANISMO

Insertion

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

23.83

LONGITUD EMBALAJE

224.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

39.30

PESO NETO DEL PRODUCTO

20.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020300074

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0.46

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

45.00

PESO NETO EMBALAJE

400.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

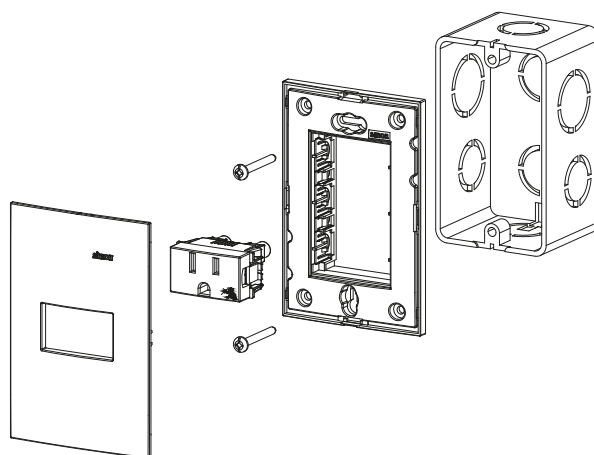