


Interrupteur volet roulants 3 positions 10 A 250V~ Simon 82

RÉF. 75333-39

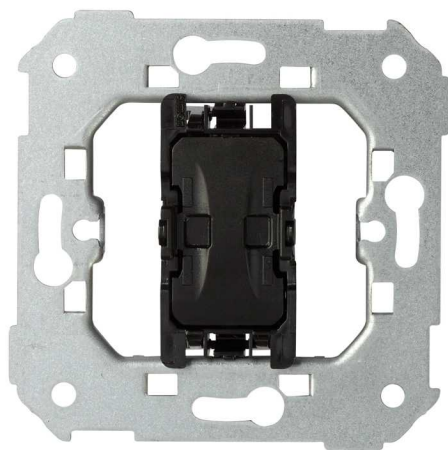

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC000044

REMARQUES

Mécanisme avec trois positions /montée, descente et arrêt pour commande des volets roulants,

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FONCTION INDICATEUR

Non

TYPE DE MÉCANISME

A bascule

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

INTENSITÉ (A)

10 A

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 a 50° C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

CLASSIFICATION IP

IP20

VERSION

Simple

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

9

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

GRIFFE

Simon 27

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255971

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.05

LONGUEUR EMBALLAGE

223.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.05

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3.02

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053080917

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.52

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.52

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM