


Platine IP66 avec fermeture manuelle et prise prise italien P40 avec 1 RJ45 catégorie 5e UTP laiton Simon K45

RÉF. KSE35U/23/71

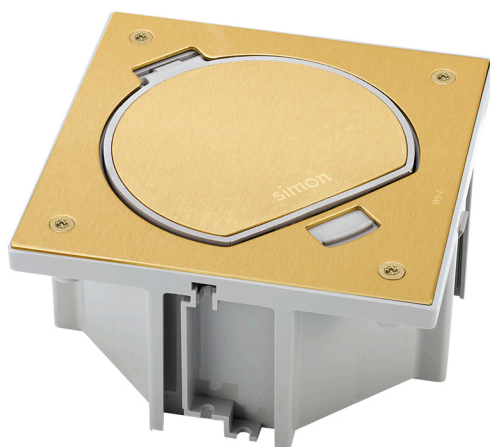

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

L'unité porte-mécanismes IP66 de la gamme Simon K45 est proposée avec fermeture manuelle et prise type italienne P40 équipée d'un connecteur RJ45 catégorie 5e. Elle permet la connexion d'un élément supportant jusqu'à 16 ampères d'intensité et 250 volts. Grâce à ces éléments, l'unité est conçue pour une installation rapide et très simple par vissage. Le produit est présenté en finition laiton et peut être installé aussi bien sur faux plancher ou sol technique que sur un sol en revêtement. En cas d'installation sur un sol en revêtement, une cuve spécifique à ce type de sol est requise (réf. KGE1709), tandis que pour un sol technique, l'installation se fait avec la cuve correspondante (réf. KGE170TF). L'unité mesure 130 x 130 mm, avec une profondeur de 55 mm, et accepte des sections de câble allant de 1,5 à 2,5 mm². Le couvercle est doté d'un système de renfort avec des ancrages qui protègent les connexions contre d'éventuels dommages causés par le passage des personnes pendant l'utilisation. Le matériau utilisé pour sa fabrication est métallique, et l'unité repose sur un socle en thermoplastique, bénéficiant ainsi de toutes les propriétés de ce matériau, notamment sa capacité autoextinguible en cas d'incendie et la réduction de la toxicité des fumées.

FINITION

Laiton

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Le couvercle équipé d'ancrages protège les connexions contre les pressions et les tensions dues au passage des personnes pendant l'utilisation.

INFORMATION TECHNIQUE

NOMBRE DE CONNECTEURS

1

FONCTION INDICATEUR

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

INTENSITÉ (A)

16 A

FORMAT

Italienne

CLASSIFICATION IP

IP66

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm en suelo técnico

CLASSIFICATION IK

07

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plastic

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053333860

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.45

POIDS NET DU PRODUIT

0.37

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053333860

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

LARGEUR EMBALLAGE

147.00

LONGUEUR EMBALLAGE

155.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

1445213.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.45

POIDS NET EMBALLAGE

0.37

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM