


Caixa de parede de encastrar para 2 elementos duplos fornecida em embalagem múltipla Simon 500 Cima

REF. 51020702-039

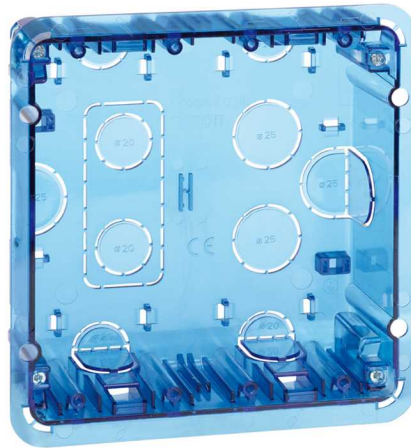

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Caixa de parede de encastrar para quatro elementos fornecida em embalagem múltipla da série Simon 500 Cima contribui com qualidade e segurança aos sistemas elétricos e eletrónicos instalados em habitações particulares ou edifícios de empresas. Sua estrutura foi fabricada com material termoplástico sem halogéneos. Estes componentes garantem a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos quando tenha lugar um acidente em ditas instalações. Esta caixa de parede de encastrar está desenhada para oferecer um rendimento ótimo em todo o tipo de ambientes, inclusive naqueles onde a temperatura ou a humidade relativa sejam elevadas. Tem medidas de 135 x 141 x 50 mm. Quanto a seu preço, este é o mais competitivo que podemos encontrar no mercado. Por estes motivos, a cada dia são mais os e particulares e profissionais do sector que apostam por este produto.

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de parede de encastrar,
tampa protetora para caixa e
película para cobrir pré-cortes da
caixa

CLASSE ETIM

EC002601

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e
Simon 27 Play/Simon K45
através de adaptador específico

OBSERVAÇÕES

A caixa de encastrar pode ser utilizada como modelo durante a instalação graças às guias para marcar o perímetro da caixa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

10

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS
PARA CONEXÃO TERRA

2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

4

NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 30 X 70 MM

1

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

135 x 141 mm

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS

2

VERSÃO

2 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 4 e 30 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de garras incluídas no
envolvente em combinação de
produtos agregados,
aglomerantes, aditivos□

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado
em parede


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS


Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA


ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053114094	VOLUME EMBALAGEM 0.17
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM HLT
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 260.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 1.66	LARGURA DA EMBALAGEM 222.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 16.63
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 1.66	COMPRIMENTO EMBALAGEM 300.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

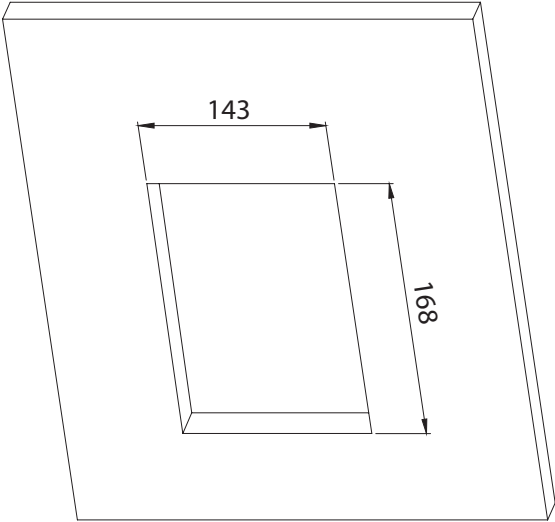

•Grosor pared de 4 a 30mm



Tabique obra



Tabique hueco

