


## Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento para 1 conector RJ45 de 3M® branco Simon K45

REF. K045/9

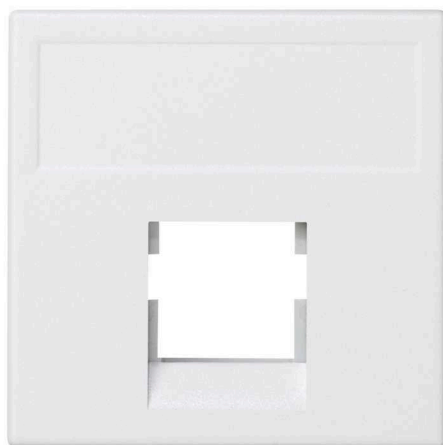

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Esta placa plana de voz de 1 elemento para 1 conector RJ45 de 3M e sem cobertura contra poeira é de cor branco e está disponível na série Simon K45. Apresenta medidas de 45x45 mm e uma profundidade de 8,5 mm e é fabricada em material termoplástico sem halogéneos, assegurando a não propagação do fogo perante um eventual incêndio. Está em cumprimento com o regulamento e é adequada para superfície e encastrar. Se combina-se esta placa de envoltentes e dados em invólucros verticais, é preciso que se use o posicionador a 90° com o objetivo de orientar a placa em modo vertical. A série Simon K45 oferece uma extensa gama de placas e conectores como uma solução completa para facilitar a conectividade. As placas, além disso, são compatíveis com qualquer conector que possa encontrar no mercado, de maneira que são facilmente combináveis.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-030)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

### CLASSE ETIM

EC000018

### OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.<sup>a</sup> K66) para orientar a placa na posição vertical.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### COMPATÍVEL COM CONECTORES

Volition OCK®, RJ45, K5e e K6 de 3M®.

### CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

### FORMATO

RJ45

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

### TIPO DE PLACA

Plana

### RAL

9003

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de 3M®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de 3M®

### VERSÃO

Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-030)

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                             |                                           |                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00           | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.01           | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00       | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>KGM | VOLUME EMBALAGEM<br>911400.00      |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00      | EAN EMBALAGEM<br>8426436040021            | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.30           | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>20            | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>4.28       |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMQ | ALTURA EMBALAGEM<br>70.00                 | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.24     |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.01       | LARGURA DA EMBALAGEM<br>93.00             | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM   |
|                                             | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>140.00           |                                    |