


Embellecedor de techo para columna de 1 cara blanco Simon K45

REF. RALK001/8

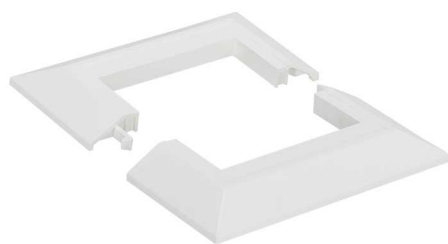

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Embellecedor en color blanco para columna de 1 cara de la serie Simon K45. Este embellecedor tiene unas dimensiones de 117 x 117 x 12 mm y es un producto concebido como recambio en caso de pérdida o sustitución del mismo. El embellecedor se suministra inyectado en plástico de color blanco y está fabricado en termoplástico libre de halógenos que favorece la no propagación de la llama en caso de incendio y también garantiza un bajo nivel de toxicidad si se produjera emisión de humos. Ha sido diseñado según la normativa UNE-EN 50.085-2-4-:2006 y se puede utilizar en lugares con una temperatura situada entre los -25 a los 120°C. Para su limpieza solo vas a necesitar un paño suave y seco y nunca debes usar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan algún nivel de cloro en su fórmula ya que podrían dañar el embellecedor y que no funcionara.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Embellecedor de techo

MATERIAL

Plástico

CLASE ETIM

EC002980

OBSERVACIONES

Producto concebido como recambio, en caso de pérdida o sustitución del mismo Se suministra inyectado en plástico de color blanco

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 cara, 2 caras (cuadrada y ovalada) y 4 caras

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 Ω

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

RAL

9003

VERSIÓN

1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo de las dos piezas sobre el perfil de la columna (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8426436056404	0.04	100.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.04	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8426436056404	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.00
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	20.00	0.04
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	150.00	KGM