


Caixa de parede de encastrar para 4 elementos duplos fornecida em embalagem múltipla Simon 500 Cima

REF. 51020704-039

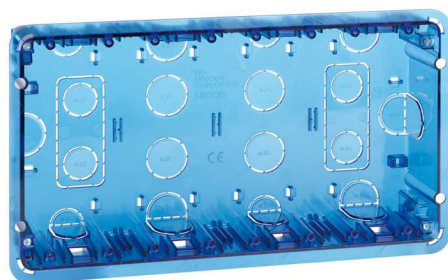

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Elemento versátil de caixa de parede modelo 51020704-039 pertencente à profissional gama Simon Cima 500, compatível com outros componentes da mesma gama. Trata-se de uma caixa de parede desenhada para facilitar os encastrados na parede, adequado para todo o tipo de superfícies e ambientes de trabalho profissionais e domésticos. É um modelo de versão para 8 elementos, aumentado a capacidade organização e colocação no seu interior. Está fabricado em material de plástico e integra características termoplásticas que ajudam a minimizar o risco em situações de chama e emissão de fumos contaminantes, com todas as garantias de certificação profissional. É fornecido em embalagem de carácter múltiplo Simon 500 Cima. As suas dimensões 262 x 141 x 50 mm e profundidade 50 mm outorga-lhe uma grande disponibilidade para todo tipo de instalações e ambientes de trabalho profissionais, com uma grande possibilidade de compatibilizar com outros elementos da gama Simon Cima 500.

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de parede de encastrar,
tampa protetora para caixa,
divisória metálica e película para
cobrir pré-cortes da caixa

CLASSE ETIM

EC002601

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e
Simon 27 Play/Simon K45
através de adaptador específico

OBSERVAÇÕES

A caixa de encastrar pode ser utilizada como modelo durante a instalação graças às guias para marcar o perímetro da caixa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA
FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

14

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da
instalação da divisória metálica
nos alojamentos disponíveis na
caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS
PARA CONEXÃO TERRA

2

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

8

NÚMERO DE FUROS PRÉ-
PERFURADOS 30 X 70 MM

2

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

262 x 141 mm

NÚMERO DE ENTRADAS
LATERAIS

2

VERSÃO

4 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 4 e 30 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de garras incluídas no
envolvente em combinação de
produtos agregados,
aglomerantes, aditivos□

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado
em parede



REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS


Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 26.00	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.24	COMPRIMENTO EMBALAGEM 120.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 58.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.24	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 86.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 31.66
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA MMT	EAN EMBALAGEM 8421053114117	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 129688.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 20.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.40
	LARGURA DA EMBALAGEM 80.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

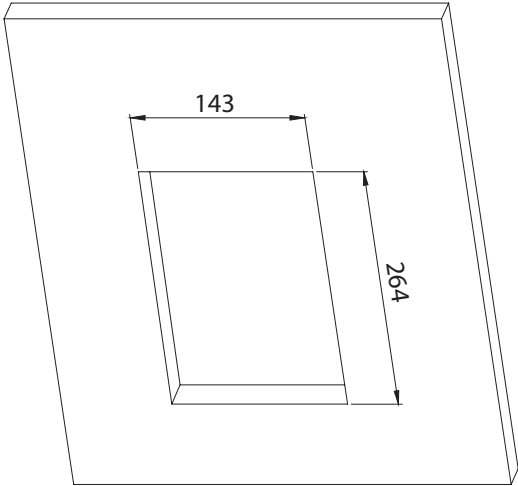

Tabique obra



•Grosor pared de 4 a 30mm

