Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 5e UTP grafito Simon 500 Cima

REF. **50004085-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El uso diario de los dispositivos electrónicos tiene una relación directa con el deterioro de su estructura. Para evitar que esto se produzca podemos confiar en la Placa de voz y datos plana con guardapolvo de un elemento con un conector RJ45 categoría 5e UTP en acabado grafito de la serie Simon 500 Cima, un accesorio con un innovador diseño que permite combinarla en todo tipo de ambientes decorativos. La resistencia de esta placa de voz y datos, que incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador, se debe a los componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible y libre de halógenos con los que ha sido fabricada. Tiene unas dimensiones son 50 x 50 x 32,5 mm y un cableado 22-26 AWG. Además, esta placa garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 5e UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-26 AWG

CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 5e UTP

NÚMERO DE CONECTORES
1

CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
26.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
58.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
86.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
129688.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053098059

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
26.00

ANCHO EMBALAJE
58.00

LONGITUD EMBALAJE
86.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

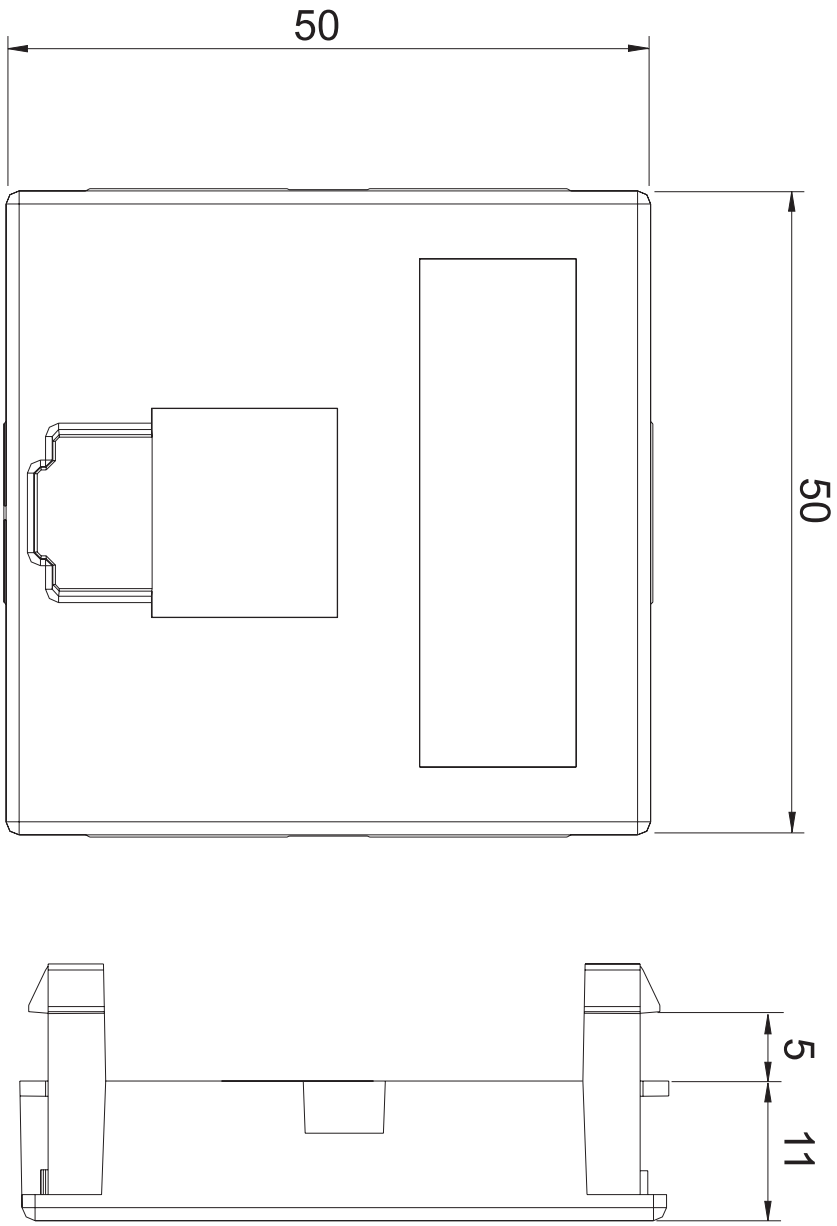
VOLUMEN EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.52

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11