


## Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de 1 elemento y 1 conector RJ45 de categoría 5e FTP negro Simon K45

REF. K8095F/14

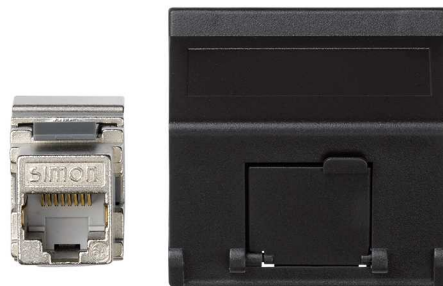

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La placa de voz y datos inclinada con guardapolvo de un elemento de la colección Simon K45, es la solución para garantizar la compatibilidad electromagnética total que demanda el mercado gracias a su conector RJ45 de categoría 5e FTP. Con elegantes y discretos acabados en negro, la placa inclinada de voz y datos K45, se compone de termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para proteger su estancia de la propagación de llama y humo por incendio. Con un diseño discreto, su instalación no requiere de herramientas de tornillería y asegura, además, un óptimo radio de curvatura en las instalaciones de datos. El conector RJ45 se clipa directamente a la placa pero su montaje requiere del módulo multimedia (MD) correspondiente para garantizar la máxima funcionalidad. Con intervalo de temperatura de instalación de entre -5°C y los 60°C, la placa de voz y datos inclinada Simon K45, apta también para instalar en superficie o empotrada, da al producto versatilidad, funcionalidad e innovación.

### ACABADO

Negro

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo, módulo directo para clipaje de conector, conector RJ45 de categoría 5e FTP y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envoltentes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

Cableado 22-24 AWG

### DISPONIBLE EN

Placa con 1 conector RJ45

### CONEXIÓN RJ45

Con herramienta de inserción

### CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR

Categoría 5e FTP

### CONECTORES RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### FORMATO

RJ45

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### RAL

7021

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Suministrado con la placa de voz y datos

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                            |                                         |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00           | PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.03          | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT  |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00            | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO<br>KGM | VOLUMEN EMBALAJE<br>2871375.00    |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8426436040298           | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE<br>MMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.30          | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>10          | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.26       |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>MMQ | ALTURA EMBALAJE<br>95.00                | PESO NETO EMBALAJE<br>0.33        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO<br>0.03       | ANCHO EMBALAJE<br>155.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM    |
|                                            | LONGITUD EMBALAJE<br>195.00             |                                   |