


Regulador-interruptor de luz giratório de 100 a 1000 W/VA Simon 75

REF. 75312-39

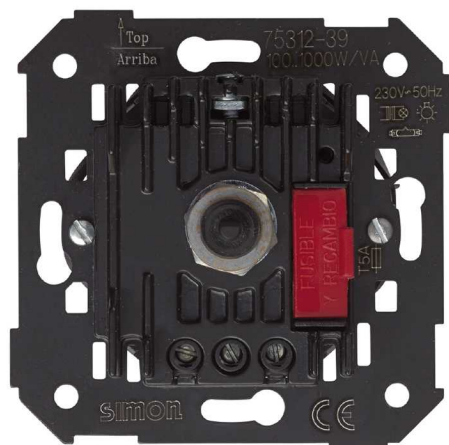

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Controlar a intensidade da luz que queremos em cada momento e em cada lugar evitar-nos-á sofrer os problemas que podem gerar tanto um excesso como a falta de iluminação adequada à cada situação. Este contratempo já é parte do passado graças ao Regulador-comutador de luz giratório de 100 a 1000 W/VA da série Simon 75. Sua facilidade de uso, com um tipo de funcionamento giratório, é outra de suas vantagens, além de ser adequado para superfície e encastrar. Este regulador, que foi fabricado com componentes eletrônicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, resulta válido para carga incandescentes e halogéneas de 230V. No caso de halogéneas com transformador este deve de ser eletromagnético até 700W (não válidos transformadores eletrônicos). Incorpora fusível de proteção T 5A e fusível de troca. Na hora da sua instalação deve ter-se em conta que não podem se pôr dois reguladores no mesmo circuito.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature e Simon
82

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Sim

COMPATÍVEL COM LÂMPADAS INCANDESCENTES E HALÓGENAS DE 230V (W)

1000 W

COMPATÍVEL COM BOTÃO DE PRESSÃO MECÂNICO

Não

COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Não

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Regulador e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000025

OBSERVAÇÕES

Não se podem ligar dois reguladores eletrônicos de tensão num mesmo circuito.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE	NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS 1 elemento	QUANTIDADE MÁXIMA POR CIRCUITO 1
SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM) De 1,5 a 2,5 mm	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES COM REATOR ELETRÔNICO REGULÁVEL 1-10V	TIPO DE MECANISMO Rotary
NÚMERO DE CONTATOS 3	Não	POTÊNCIA MÍNIMA (W) 100
NÚMERO DE CIRCUITOS CONTROLÁVEIS 1	COMPATÍVEL COM LÂMPADAS FLUORESCENTES (VA) Não	COMPATÍVEL COM MOTORES (VA) Não
COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETROMAGNÉTICO (W) 700 W	FREQUÊNCIA 50 Hz	FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C) 0 - 40 °C
COMPATÍVEL COM AUXILIAR ELETRÔNICO Não	FUNÇÃO INDICADORA Não	ALIMENTAÇÃO (V~) 230 V~
COMPATÍVEL COM HALÓGENOS COM TRANSFORMADOR ELETRÔNICO (W) Não	CLASSIFICAÇÃO IP IP20	FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C) 20 - 75 °C
	COMPATÍVEL COM BAIXO CONSUMO (W) Não	VERSÃO Individual
	POTÊNCIA MÁXIMA (W) 1000	NÚMERO DE CABOS 2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM) 6	INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA Universal	TIPO DE INSTALAÇÃO Apto para superfície e para encastrar
---	--	--

GARRA
Simon 27

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053032985

PESO BRUTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.22

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.22

UNIDADE DE MEDIDA

EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

329232.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053032985

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

329232.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.23

UNIDADE DE VOLUME

EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

57.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.22

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM