Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6A FTP grafito Simon 500 Cima

REF. **50001085-038**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los productos Simon de la gama Cima 500, son una excelente alternativa para sus necesidades de conectividad en Voz, Datos, Multimedia y Mando y Control. Simon trabaja de manera permanente con la seguridad, comodidad, sencillez y la velocidad de transmisión. Asegura modularidad y ampliaciones cada vez que sea necesario, estando preparada para el futuro de las nuevas tecnologías. Garantía de Total Compatibilidad con conectores de Voz y Datos del mercado actual tanto en Cobre (RJ45) como en Fibra Óptica. La Gama Cima 500 evoluciona hacia la mínima cantidad de herramientas para su instalación. Los conectores RJ45, se colocan directamente por clipaje en la placa. En esta placa no es necesario el uso del adaptador correspondiente ya que incluye los elementos necesarios para el clipaje automático. Se trata de una Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6A FTP. Acabado grafito, de la gama Simon 500 Cima. Categoría 6A FTP. Compatible con los conectores de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Placa Individual Plana. Placa para 1 y 2 RJ45. La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. Dimensiones 50 x 50 x 44 mm. Admite cableado 22-24 AWG. Componentes metálicos con aislamiento Termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Resistente a la corrosión. Temperaturas extremas que resiste: -5 a +60º C. Fácil mantenimiento y limpieza.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-24 AWG

CONEXIÓN RJ45
Sin herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
categoría 6A FTP

NÚMERO DE CONECTORES
1

CONECTORES RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
7021

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053097960

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
80.00

ANCHO EMBALAJE
224.00

LONGITUD EMBALAJE
290.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

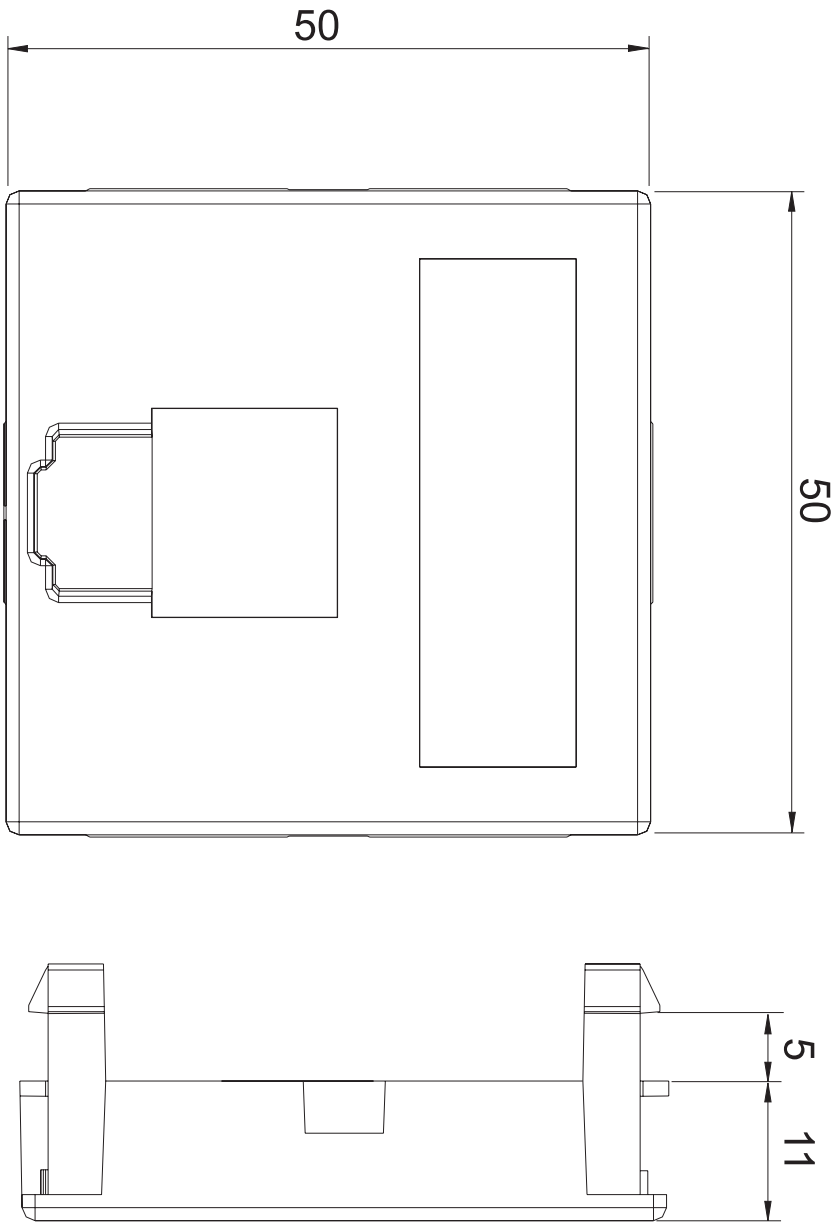
VOLUMEN EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.26

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11