


Prise de signal R-TV+Sat unique aluminium Simon 270

RÉF. 20000486-093

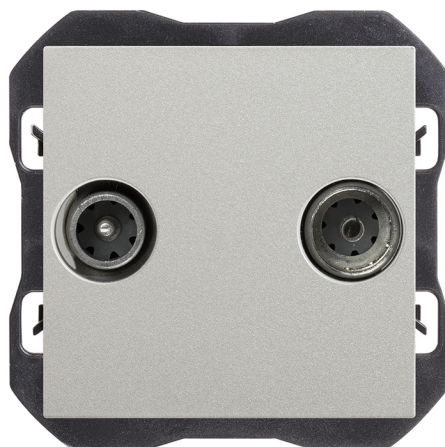

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Prise de signal R-TV+SAT unique de la série Simon 270, pour la connexion combinée de la télévision terrestre, de la radio et du satellite en un seul point. Connecteur de sortie FM/TV mâle et SAT femelle, avec blindage IEC et impédance de 75 Ω . Fabriquée en thermoplastique, elle mesure 45 x 45 mm. Bande passante de 47 à 862 MHz en R-TV et de 950 à 2150 MHz en SAT, avec une atténuation de dérivation supérieure à 10 dB. Adaptée au montage encastré dans un boîtier universel, en position horizontale. Indice de protection IP20. Plage de température de fonctionnement : 5 à 45 °C. Plage de température de stockage : -25 à 50 °C. Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse, en évitant les nettoyants abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

FINITION

Aluminium mat

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CLASSE ETIM

EC000439

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Prise R-TV + SAT, enjoliveur et mode d'emploi

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES 1 élément	RAL 9006
COMPATIBLE 12V AC/DC Non	FORMAT R/TV,SAT	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C) -25 - 50 °C
COMPATIBLE 230V AC/DC Non	CLASSIFICATION IP IP20	PERTE DE DÉRIVATION TV (MHZ) 0,6 dB (<2,5 dB a 862 MHz)
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM) De 1,5 à 2,5 mm	MAINTENANCE Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.	PERTE DE DÉRIVATION SAT (MHZ) 1,5 dB (<2,8 dB a 950 MHz)
TYPE DE CONNECTEUR R/TV+SAT	PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C) 5 - 45 °C	ATTÉNUATION DE DÉRIVATION (DB) >10 dB

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM) 8	INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT Universal	TYPE D'INSTALLATION À encastrer
	SENS D'INSTALLATION Horizontal, Vertical	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 + A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053266106

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.09

LONGUEUR EMBALLAGE

280.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.09

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

901320.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053264829

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

5

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.50

POIDS NET EMBALLAGE

0.44

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

58.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE


KGM

● INTERMEDIA
20000487-09


○ FINAL
20000488-09x

● UNICA
20000486-09x


En Serie/Cascada

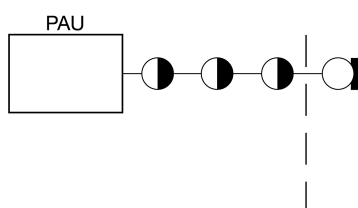


En Estrella




1

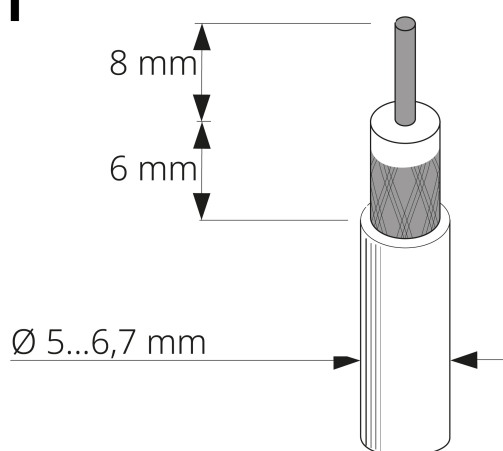


2

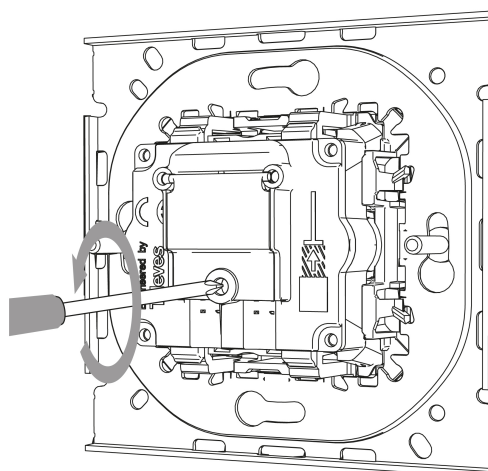

3

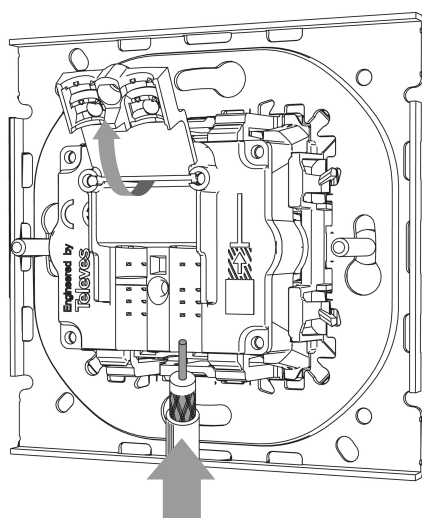

4

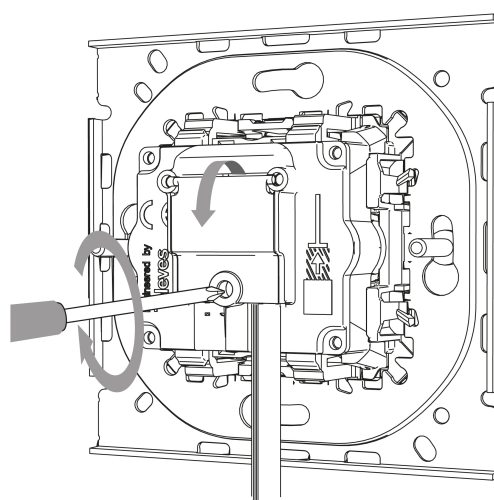

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet