


Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 2 RJ45 categoría 5e UTP aluminio Simon 500 Cima

REF. 50004089-033

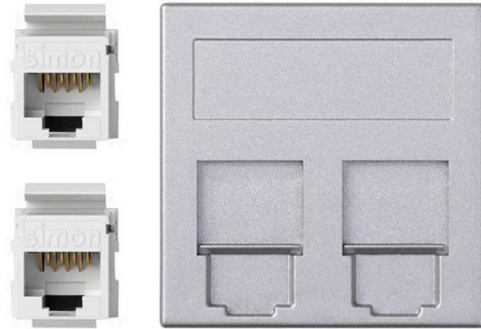

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta placa plana de voz y datos de 1 elemento está diseñada para encajar 2 conectores RJ45 categoría 5e UTP. Es de color aluminio e incluye una ventana guardapolvo para una mejor conservación de la pieza. Tiene unas dimensiones de 50x50x32,5 mm y consta de elementos metálicos con aislamiento en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos. Este material garantiza la máxima seguridad en caso de incendio, ya que evita la no propagación del fuego y asegura la mínima toxicidad si hay emisión de humo. La placa cuenta con clipajes pensados para su adhesión en envolventes verticales y horizontales sin que haga falta adaptador. Muy importante es su mantenimiento. Para ello, el fabricante aconseja dar suaves pasadas con un paño seco y no utilizar limpiadores abrasivos. El artículo pertenece a la serie Simon 500 Cima, una colección ideada para potenciar la conectividad en los diversos entornos.

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, 2 RJ45 de categoría 5e UTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C) +60° C	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C) -5 a +60° C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) Cableado 22-26 AWG	PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO Sí	NÚMERO DE MÓDULOS 1
DISPONIBLE EN Placa para 1 y 2 RJ45	OBTURADOR DE POLVO Sí	TIPO DE PLACA Plana
CONEXIÓN RJ45 Con herramienta de inserción	FORMATO RJ45	MÓDULO ADAPTADOR RJ45 Incluidos en la placa de voz y datos
CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR categoría 5e UTP	CLASIFICACIÓN IP IP20	PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
NÚMERO DE CONECTORES 2	DISPONIBILIDAD DE KIT No	TIPO DE AJUSTE RÁPIDO Keystone I, II, ATT®/Avaya®
CONECTORES RJ45 Incluidos en la placa de voz y datos	MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	VERSIÓN Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Específico Simon 500 Cima	TIPO DE INSTALACIÓN fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas
DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Vertical	EXTRACCIÓN DE LA PLACA Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097946	VOLUMEN EMBALAJE 0.05
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.04	ANCHO EMBALAJE 224.00	PESO NETO EMBALAJE 0.70
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.04	LONGITUD EMBALAJE 290.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

