


Plaque aveugle 1 élément graphite Simon K45

RÉF. K17/14

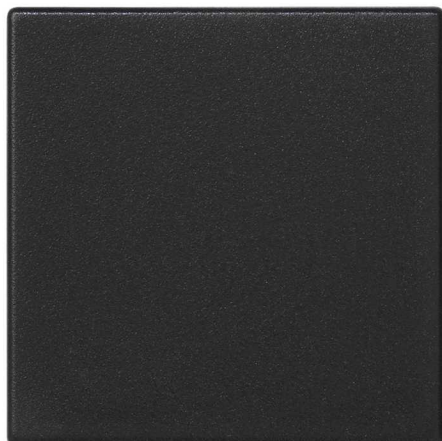

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

The series of Simon K45 is specially designed for public spaces and work place, offering electrical, voice, data and multimedia of great quality and perfectly integrated where it is installed. This is a blind cover for 1 element finished in graphite of the series Simon K45 and is suitable both to be flush mounted and installed on the surface-mounted. The size of this piece is 45 x 45 x 8.5 millimetres and is made of halogen-free thermoplastic, a component resistant to accidents derived from fire as to prevent the propagation of the flame and smoke toxic in case of fires. The temperature range that supports for a correct operation is -5 to 60° centigrade. For its maintenance we must avoid the use of abrasive cloths and / or abrasive cleaners containing chlorine.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque aveugle

CLASSE ETIM

EC000011

INFORMATION TECHNIQUE

DISPONIBLE EN

Versions 3 et demi-module

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

DISPONIBILITÉ DU KIT

Oui

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

NOMBRE DE MODULES

demi

RAL

9005

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct, aucun outil requis

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS NET DU PRODUIT 0.011	LONGUEUR EMBALLAGE 140
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8426436022690	VOLUME EMBALLAGE 911400
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 45570	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.26
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.011	LARGEUR EMBALLAGE 93	POIDS NET EMBALLAGE 0.22
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM