

Applique murale Simon Mood 110 X-Less 3000 K

RÉF. 91621104-399



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUS

Non

LUMENS (LM)

92 lm

CLASSIFICATION IP

IP20

CLASSE ÉLECTRIQUE

III

NOMBRE DE LUMINAIRES

1

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

ELLIPSES DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

ALIMENTATION (V~)

8 V~

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

112°

OPTIQUES

PUISSANCE (W)

1.6 W

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

TYPE DE COULEUR

NW

DIRECTIONNEL

Non


EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

Jusqu'à 18 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

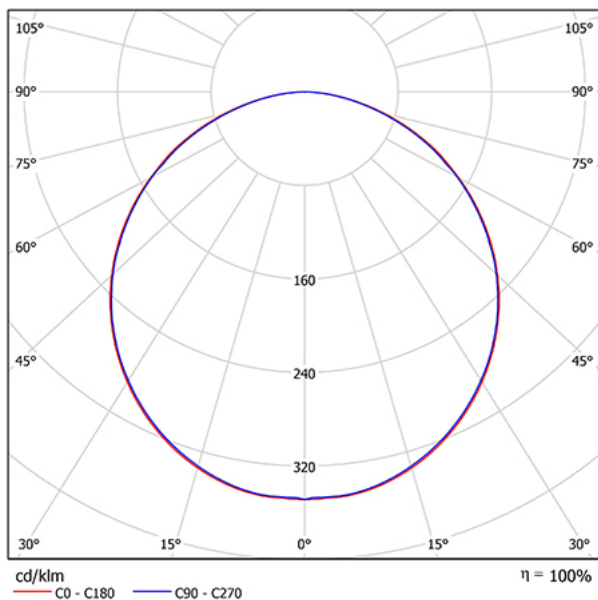

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Non

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8436547047116	POIDS NET DU PRODUIT 0.09	LONGUEUR EMBALLAGE 60
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8436547047116	VOLUME EMBALLAGE 897000
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	HAUTEUR EMBALLAGE 115	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.18
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.18	LARGEUR EMBALLAGE 130	POIDS NET EMBALLAGE 0.09
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM