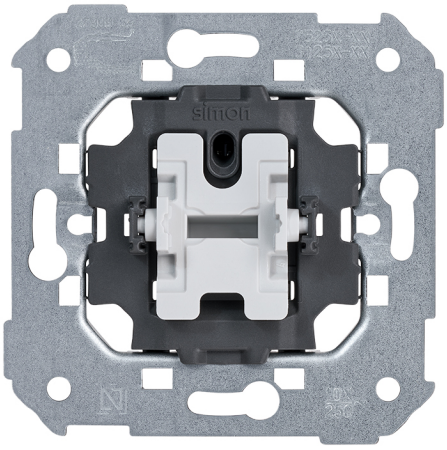
Croisement 10 AX 250V~ avec système de connexion rapide Simon 75

RÉF. **75251-39**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Le Croisement 10 AX 250V~ avec système de connexion rapide de la série Simon 75 est l'un des mécanismes les plus sûrs disponibles actuellement sur le marché. Cette qualité en a fait l'un des plus vendus du secteur, avec un design très fonctionnel qui augmente les possibilités des systèmes électriques des différentes pièces dans les maisons ou les entreprises où il est installé. Il offre la possibilité d'implémenter une fonction signaliseur grâce à un support signaliseur et une touche avec hublot. Convient pour surface et encastrement avec une section de câble de 1,5 à 2,5 mm et un dénudage de câble de 11 mm.

Son design supporte une plage de -25° à 50° C grâce aux composants métalliques avec isolation thermoplastique sans halogènes dont il est fabriqué. Ce mécanisme est valable pour les séries Simon 75 et 82.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82 Détail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE DE CONTACTS
4

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 Hz

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
10 AX

CLASSIFICATION IP
IP21

CONNECTABLE
Non

TYPE DE MÉCANISME
A bascule

MONOBLOC
Non

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)
-25 a 50° C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
250 V~

NOMBRE DE FILS
4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
15

GRIFFE
Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053255926

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.06

POIDS NET DU PRODUIT
0.06

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053003664

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
10

HAUTEUR EMBALLAGE
83.00

LARGEUR EMBALLAGE
165.00

LONGUEUR EMBALLAGE
221.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

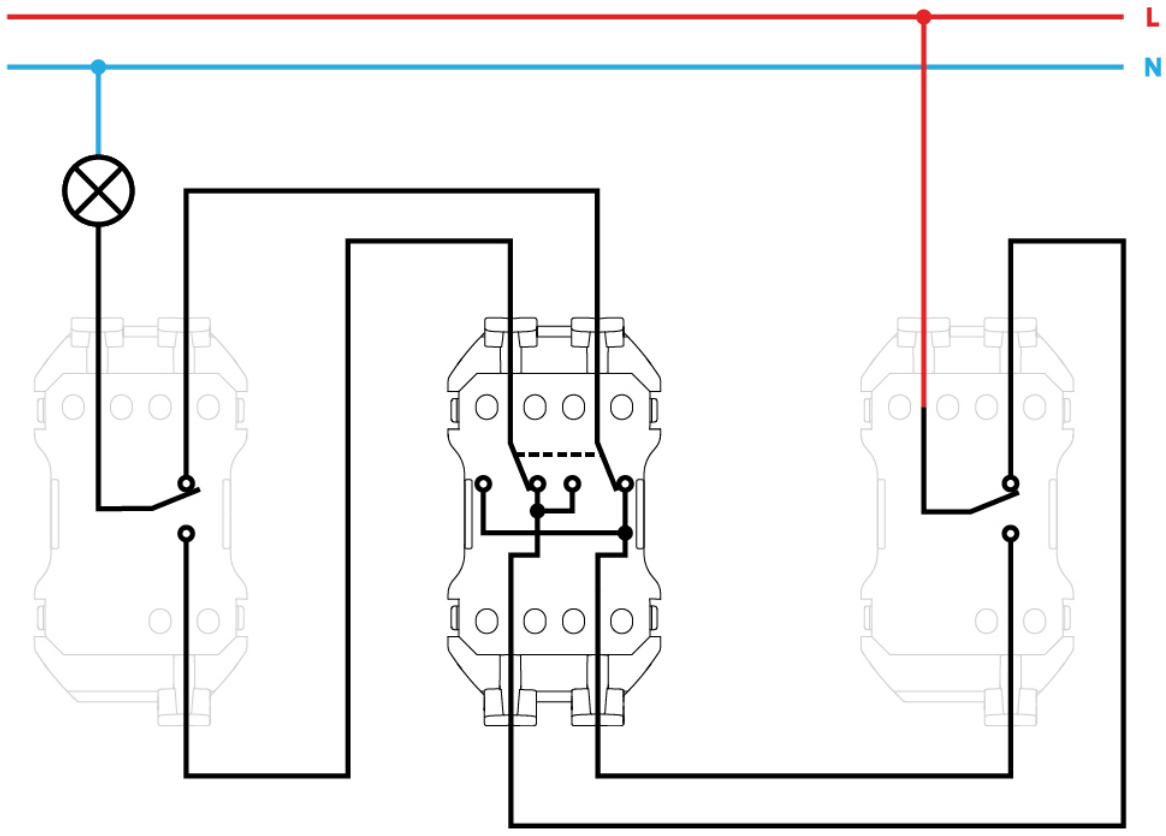
VOLUME EMBALLAGE
3026595.00

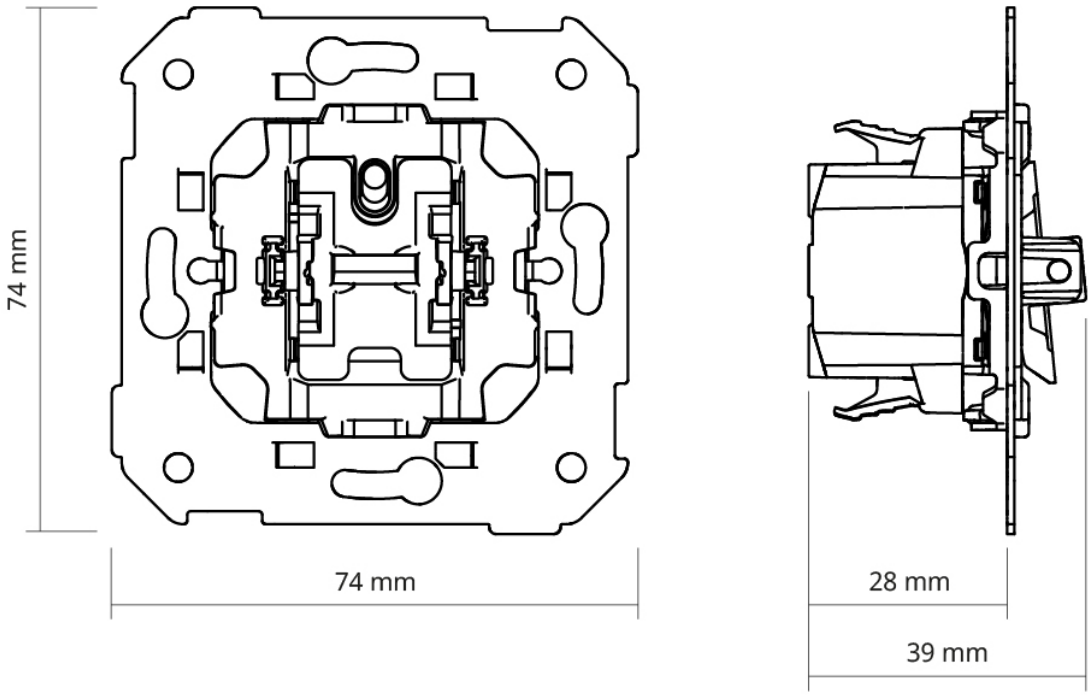
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.63

POIDS NET EMBALLAGE
0.61

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


L
N


74 mm
74 mm
28 mm
39 mm