


**Interruptor bipolar 16 AX 250 V~ com sistema de lig. de  
bornes por faston/soldadura e placa embelezadora grafite  
Simon K45**

REF. K125A/14

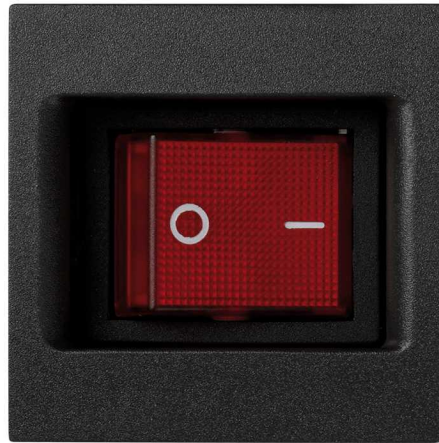

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Com sistema de ligação de bornes Faston/Soldadura e funcionamento do tipo basculante, o Interruptor bipolar e placa embelezadora em acabamento grafite da série Simon K45 oferece a maior garantia em nossas instalações. Este mecanismo é adequado para superfície e encastrar e inclui gravação I/O. Uma intensidade de 16 AX, uma voltagem de 250V~, admitir uma secção de cabo de até 1'5 mm e ter um descarnado de cabo de 11 mm são as características formais de sua estrutura, que consta de dois módulos. Com dimensões de 45x45 mm, este interruptor bipolar foi fabricado com os melhores materiais com componentes metálicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico. Seu preço competitivo converte-o na melhor opção para ser instalado em grandes edifícios com um número elevado de pontos de conexão dos sistemas elétricos.

### ACABAMENTO

Grafite

### COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-038)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com placa, faston e instruções

### OBSERVAÇÕES

A referência inclui a placa embelezadora.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
Até 1,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA  
Não

INTENSIDADE (A)  
16 AX

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP21

MANUTENÇÃO  
Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO  
Pivoting

TENSÃO NOMINAL (V~)  
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
5 - 40 °C

RAL  
7021

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
-25 - 50 °C

VERSÃO  
Individual

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)  
11

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA  
Universal, específico Simon K45  
e específico Simon 500 Cima  
através de adaptador (ref.<sup>a</sup>  
50012088-038)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO  
Vertical de acordo com o sentido  
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para superfície e para  
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1  
Faston - Soldadura

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436046474

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.03

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

VOLUME EMBALAGEM

1472064.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.30

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

147206.00

ALTURA EMBALAGEM

88.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.30

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

123.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

136.00