

simon

**Pulsador con grabado luz 10 A 250V~, luminoso
incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco
Simon 27 Play**

REF. G2716165



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pulsador con grabado de símbolo de luz que requiere una intensidad de 10 A y una potencia de 250 V~, incorpora luminoso y tiene para facilitar la instalación el sistema de embornamiento rápido incorporado en el mecanismo. Para hacerte con el pulsador podrás encontrarlo en la categoría de "mecanismos de mando" de la serie Simon 27 Play. Es apto para superficie y para empotrar y además es combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso.

Disfruta decorando con el sin fin de combinaciones que puedes realizar con las teclas y fundas intercambiables de la colección Simon 27 Play, con 4 gamas a elegir entre: color, artic, metal o extrem. Escoge el acabado que mejor se adapte a cada rincón de tu hogar para hacerlo a tu gusto. Dispones además de fundas personalizables transparentes en las que puedes plasmar cualquier imagen, la que más te guste para llevar la personalización al máximo extremo.

ACABADO	COMPATIBILIDAD	EMBALAJE
Blanco	Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua	Retráctil
SÍMBOLO		CLASE ETIM
Luz		EC000029

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	IP20	5 - 40 °C
INDICADOR DE CONSUMO (MA)	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
0.55 mA	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	-25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
1 elemento	Pivoting	Individual
FUNCTION INDICADORA	NÚMERO DE MÓDULOS	TENSIÓN (V~)
Sí	2 módulos	250 V~
INTENSIDAD (A)		
10 A		

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)**

11

GARRA

Simon 27

**INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR**Universal, Americano y
Centralizaciones**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

**TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1**

Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES


Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852009957	0.033	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	1.155
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	18412852009954	DMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	10	0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
122986.5	220	0.33
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	105	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.033	50	

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches

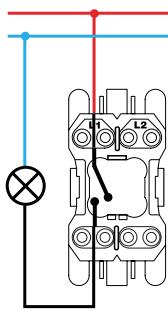


Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX

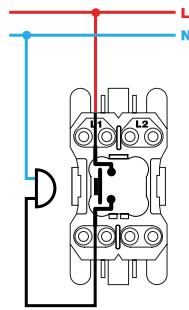


Pulsador / Push button switch
XX00150-XX

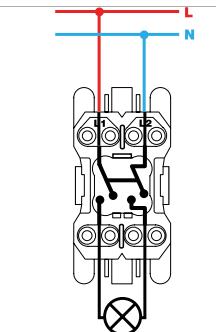

Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX

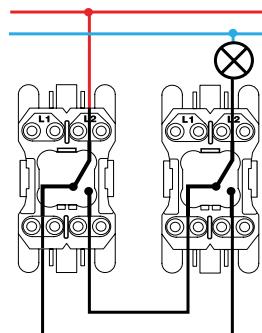


Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

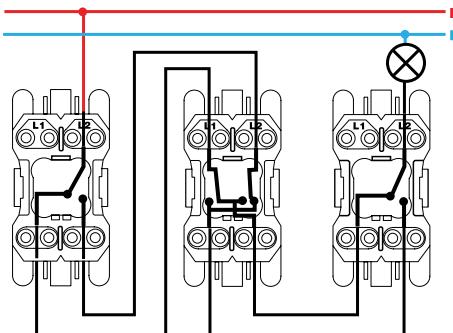


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches

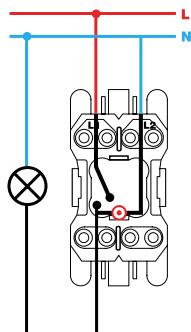

Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX

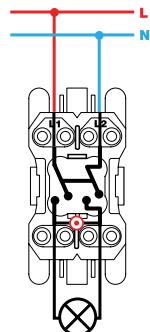


Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

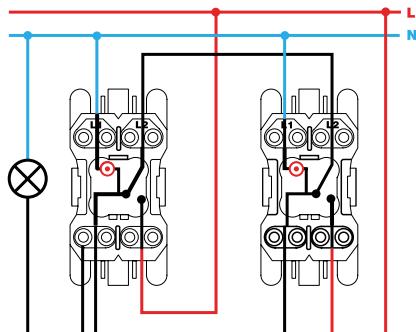


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX


Mecanismos con luminoso / Switches with light

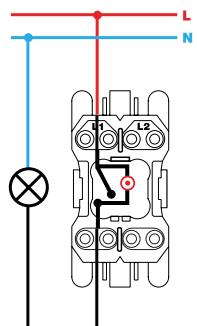


Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX

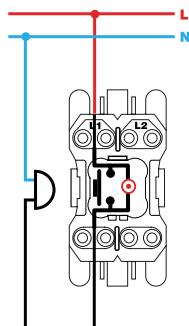

Pulsador / Push button switch
XX00160-XX

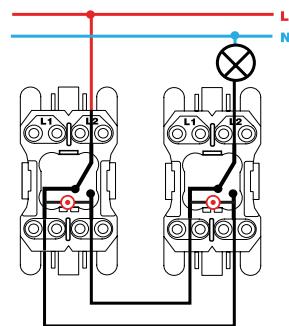

Comutador / 2-way switch
XX2700204-XX

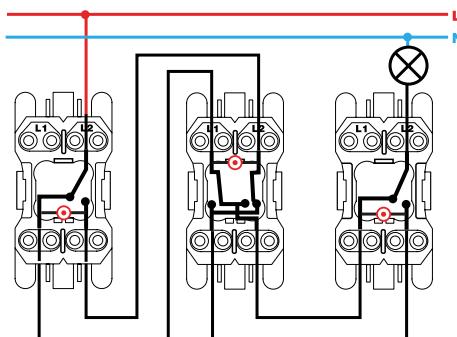

Comutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX