


Botão de pressão 10 A 250 V~ com luminoso incorporado e sistema de ligação de bornes por parafuso Simon 73

REF. 73160-39

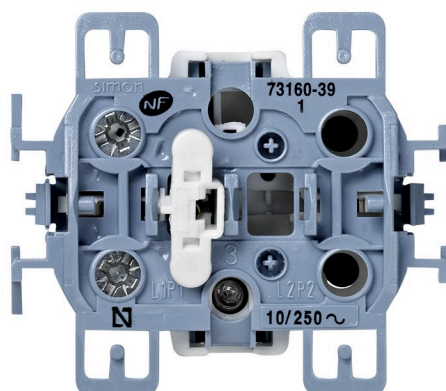

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com o botão de pressão da coleção Simon 73 Loft, obterá acabamentos elegantes e sofisticados como complemento perfeito para um design adequado para instalação em superfície ou em calha, com o mínimo espessura. Este botão de pressão, tem luminoso incorporado com um consumo de 0,55 miliamperes e, pode implementar-se a função sinalizadora mediante suporte sinalizador e tampa com visor. Além disso, é compatível com fontes de alimentação com tensão de 250 Volts e intensidade de 10 Amperes com amplitude modulada (AM). Desenhada com ligação de bornes por parafuso, seus componentes estão fabricados com materiais metálicos isolados com termoplástico sem halogéneos, para uma maior proteção em caso de incêndio. Pode atingir um intervalo de temperatura de 5 a 40 °C e máximas que oscilam entre os -25 e os 50 °C. O botão de pressão Simon 73 Loft, conta com funcionamento basculante e admite uma secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm e descarnado de 13 mm. Funcionalidade, inovação e designs que se adaptam a todo o tipo de espaços na coleção Simon 73 Loft.

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 73 Loft e Simon 73

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de implementar função sinalizadora através suporte sinalizador e tecla com visor.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDADE (A)

10 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

0.55 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSÃO (V~)

250 V~

MONOBLOCO

Não

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

13

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS


Não se aplica

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8421053255339	0.03	220.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.03	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1201200.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053028742	MMQ
UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
MMT	10	0.28
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1201200.00	52.00	0.27
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
MMQ	105.00	KGM

MECANISMOS SIMON 73


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
73101-39




Pulsador / Push button switch
73150-39



Interrupor bipolar / Double pole switch
73131-39

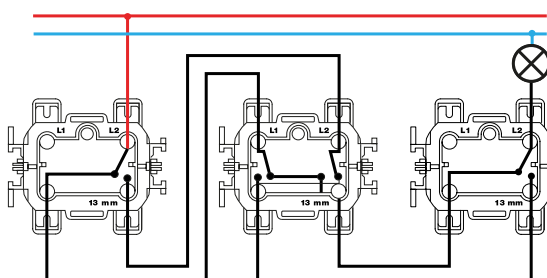


Conmutador cruce / Intermediate switch
73251-39



Conmutador / 2-way switch
73201-39

Mecanismos con luminoso / Switches with light



Pulsador / Push button switch
73160-39