

Projektor 640.01 Carril WW CRI92 Super Wide Flood Branco

REF. 64001030-993



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Com ótica super Wide Flood com um ângulo de cobertura maior, o projetor 640.01 da coleção Simon para iluminação interior, é ideal para museus, retails, edifícios, etc.. Este projetor, conta com um índice de reprodução cromática CRI92 capaz de reproduzir a tonalidade real dos produtos ou elementos e conta, além disso, com uma temperatura de cor de 3000K para obter um tom mais quente (WW). Com 3100lm/41W, é compatível com tensão de alimentação de 120-240 Volts e 50-60 Hertz. Tem uma vida útil de 100.000 horas a 25°C para LED I70, e de 30.000 para I90. Desenhado com carril trifásico, permite uma maior mobilidade do conjunto para adequar o feixe de luz às necessidades do espaço, e pode orientar-se até 90 ° em vertical e 360° em horizontal. Com acabamentos em branco e uma dimensão de 130 x 220 mm, este projetor integra-se na perfeição em todo o tipo de espaços e ambientes decorativos, contribuindo um estilo atual e minimalista.

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

3100 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

3100 lm/41W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Super Wide Flood

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

41 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

92.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

76 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	0.59	E(0°) E(C0)	30.4°	13495 4458
1.0	1.17	E(0°) E(C0)	30.4°	3374 1115
1.5	1.76	E(0°) E(C0)	30.4°	1499 495
2.0	2.35	E(0°) E(C0)	30.4°	843 279
2.5	2.93	E(0°) E(C0)	30.4°	540 178
3.0	3.52	E(0°) E(C0)	30.4°	375 124


Separación [m]

Diámetro cónico [m]

Intensidad lumínica [lx]

C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 60.8°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

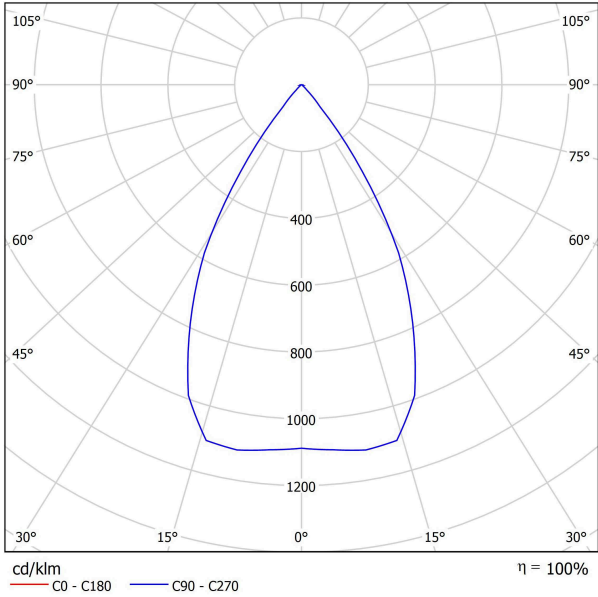

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053187432	VOLUME EMBALAGEM 7650000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 150.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 2.35
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 2.35	LARGURA DA EMBALAGEM 150.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.15
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 2.15	COMPRIMENTO EMBALAGEM 340.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM