Interrupteur master pour volets Simon iO cuivre Simon 270

RÉF. **21000133-091**

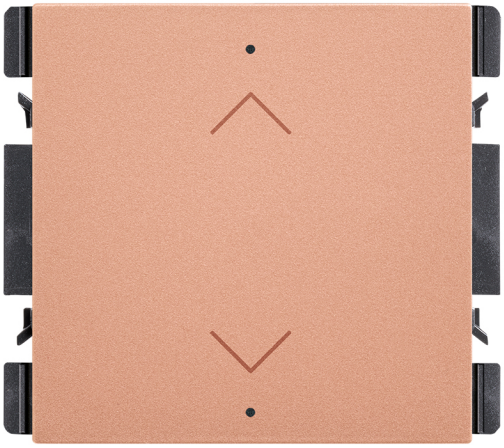

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Interrupteur master pour volets Simon iO de la série Simon 270, à commande par pression et rotation pour le contrôle de volets et stores motorisés. Symbole flèche et verrouillage électrique. Section de câble admise de 1,5 à 2,5 mm, avec 7 mm de dénudage et raccordement à vis. Fabriqué en thermoplastique, il mesure 45 x 45 mm. Il communique en Wi-Fi pour le contrôle à distance et l'intégration dans l'écosystème Simon iO. Tension nominale 230 V~ à 50-60 Hz. Adapté au montage encastré dans un boîtier universel, en position verticale ou horizontale. Indice de protection IP20. Plage de température de fonctionnement : 0 à 40 °C. Plage de température de stockage : -20 à 85 °C. Nettoyer avec un chiffon doux légèrement humidifié à l'eau savonneuse, en évitant les nettoyants abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

FINITION

Cuivre

SYMBOLE

Flèche

MATÉRIAU

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Interrupteur master pour volets iO et mode d’emploi

CLASSE ETIM

EC000044

REMARQUES

Le master volets est un dispositif qui s'associe à un interrupteur volets et permet de monter ou descendre un volet, un store ou similaire depuis un autre point de commande, physiquement ou à distance via l'application Simon iO. Il est possible d'associer un nombre maximum de 20 volets.

simon

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)
De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 - 60 Hz

FONCTION INDICATEUR
Oui

CLASSIFICATION IP
IP20

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME
Bouton-poussoir à bascule

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
0 - 40 ºC

ALIMENTATION (V~)
127/230 V~

RAL
1035

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (ºC)
-20 - 85 ºC

TENSION (V~)
127/230 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)
7

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2014/53/UE RED|EN 50428:2005 |EN 50428:2005 A1:2007 |EN 50428:2005 A2:2009 |EN IEC 63000:2018 |ETSI EN 300328 V2.2.2

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053281628

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.05

POIDS NET DU PRODUIT
0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053281628

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
80.00

LARGEUR EMBALLAGE
55.00

LONGUEUR EMBALLAGE
55.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
242000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.07

POIDS NET EMBALLAGE
0.05

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

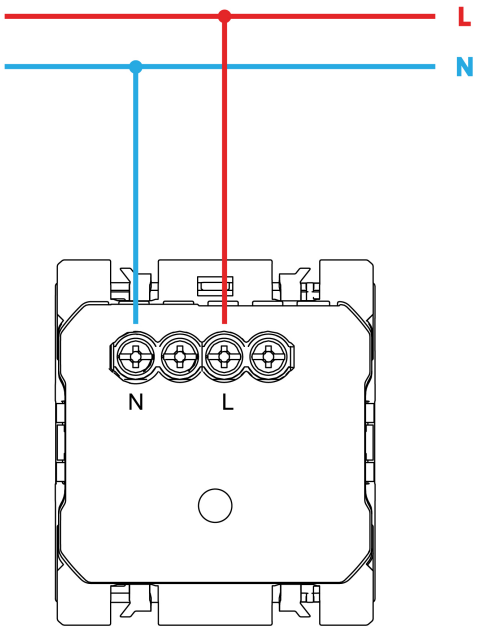

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet