


Розетка с заземлением и шторками Schuko 2P+E 16A 250B~ с системой монтажа Push&Go цвета алюминий Simon 24 Harmonie

РЕФ. 2420432-033

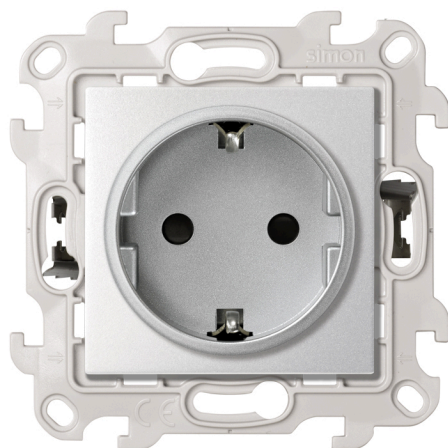

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Алюминий

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 24 Harmonie

КЛАСС ETIM

EC000125

МАТЕРИАЛ

Термопласт

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Розетка в блистере

ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется применять рамки цвета алюминий

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

**ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ
КАБЕЛЯ (ММ)**
от 1,5 до 2,5 mm

**КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ**
1 пост

ФОРМАТ
Розетка Schuko

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Нет

ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)
16 А

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ТИП ЗАЩЕЛКИ
Шторки

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой
тканью, не использовать
абразивные ткани и/или
чистящие средства с
содержанием хлора

**ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ
УСТАНОВКЕ (°C)**
-5 - 60 °C

ТИП МЕХАНИЗМА
Электрическая розетка

**ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ
ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)**
5 - 40 °C

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)
250 В~

RAL
9006

**ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ
ХРАНЕНИЯ (°C)**
-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ
Одинарное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

**НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА
КАБЕЛЯ (ММ)**
12

КОГОТЬ
Push&Go

**УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В
ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ
КОРОБ**
Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Вертикальный и
горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж и
накладной монтаж с
подъемной коробкой

**ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА
- ФУНКЦИЯ 1**
Быстрозажимный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС