


Cruzamento 10 AX 250V~ com indicador luminoso incorporado e sistema de conexão de terminais rápido Simon 75

REF. 75254-39

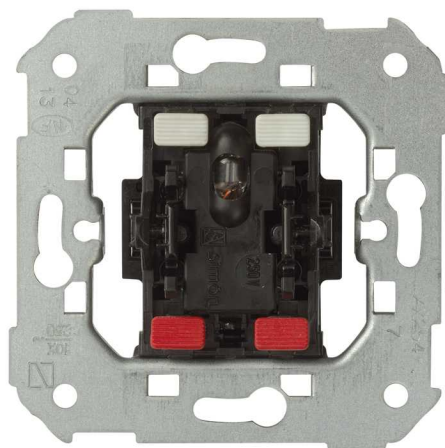

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este cruzamento de 10 AX e 250V~ pertence provavelmente a um dos melhores mecanismos de comando, conta com um indicador luminoso incorporado e sistema de conexão de terminais, rápido de Simon 75. Para sua instalação bastará fazer pressão ou colocar sobre a superfície, a seção de cabos admitida é de 1,5 a 2,5 mm e traz 11 mm de cabo descascado. O material é à base de componentes metálicos com isolamento termoplástico livre de halogênios, podendo oscilar entre 5 e 40°, e chegando a suportar até um máximo de entre -25 e 50° C, este artigo cumpre perfeitamente com a norma UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009.

MATERIAL

Metal, Plástico

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 75, Simon 82
Detalhe, Simon 82 Nature, Simon
82 Conceito e Simon 82.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (mA)
1 mA

NÚMERO DE CONTATOS
4

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FREQUÊNCIA
50 Hz

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
10 AX

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

VINCULÁVEL
Não

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

MONOBLOCO
Não

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
40

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

NÚMERO DE CABOS
4

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
15

GARRA
Simon 27

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053255940

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.06

COMPRIMENTO EMBALAGEM

221.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3026595.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053003671

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.77

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

83.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.64

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

