


## Detetor de inundação de encastrar com LED indicador de estado de serviço branco

REF. 75860-30

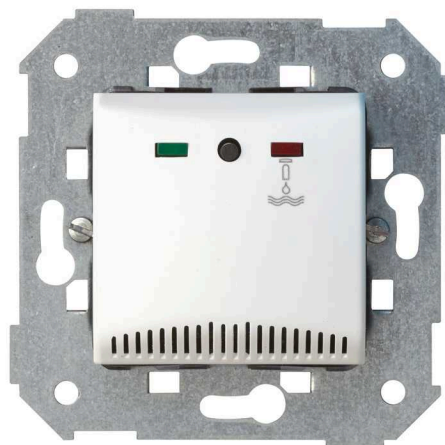

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A série Simon 75 destaca pela qualidade dos produtos destinados para a proteção dos sistemas elétricos. Nesta gama encontramos o Detetor de inundação de encastrar com LED indicador de estado de serviço em acabamento branco, um produto que requer da fonte de alimentação referência 75870-30. Adequado para sua superfície e encastrar, com uma instalação que pode realizar-se de maneira simples em poucos minutos, as principais características deste detetor em versão individual são: alimentação 230 V, ligação de bornes por parafuso, tipo de funcionamento de sonda, secção de cabo de 1,5 a 2,5 mm, descarnado de cabo de 11 mm, consumo do sinalizador de 0,05 W, frequência 50 - 60 Hz, três sondas e mesmo número de contactos e fios: seis. Além disso, foi fabricada com componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos, materiais que a fazem uma das peças mais resistentes desta série da Simon.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATÍVEL COM VÁLVULA SOLENÓIDE

Sim

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Detetor de inundação e folha de instruções

### OBSERVAÇÕES

Requer fonte de alimentação ref.<sup>a</sup> 75870-30.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

FUNÇÃO ACÚSTICA  
Sim

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA  
(MM)  
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)  
0.05 W

NÚMERO DE CONTATOS  
6

NÚMERO DE CIRCUITOS  
CONTROLÁVEIS  
1

ENTRADA PARA DETECTORES  
Sim

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSSÍVEIS  
1 elemento

FREQUÊNCIA  
50 - 60 Hz

FUNÇÃO INDICADORA  
Sim

CLASSIFICAÇÃO IP  
IP20

MANUTENÇÃO  
Limpar com um pano suave e  
seco. Não utilizar panos e/ou  
detergentes abrasivos que  
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
OPERAÇÃO (°C)  
0 - 40 °C

MODO DE OPERAÇÃO  
Sonda externa

ALIMENTAÇÃO (V~)  
230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE  
ARMAZENAMENTO (°C)  
-20 - 75 °C

TIPO  
Água

VERSÃO  
Individual

NÚMERO DE CABOS  
6

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO  
DO CABO (MM)  
11

GARRA  
Incluídas

INSTALÁVEL EM CAIXA DE  
JUNÇÃO EMBUTIDA  
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO  
Apto para superfície e para  
encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO  
TERMINAL - FUNÇÃO 1  
Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

UNE-EN 61000-6-3:2007 + A1:2012

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053058442

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

558000.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.13

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.13

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### EAN EMBALAGEM

8421053058442

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

### ALTURA EMBALAGEM

80.00

### LARGURA DA EMBALAGEM

75.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

93.00

### UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

### VOLUME EMBALAGEM

558000.00

### UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0.13

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.13

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM