


## Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento con 1 RJ45 categoría 6A FTP aluminio Simon 500 Cima

REF. 50001085-033

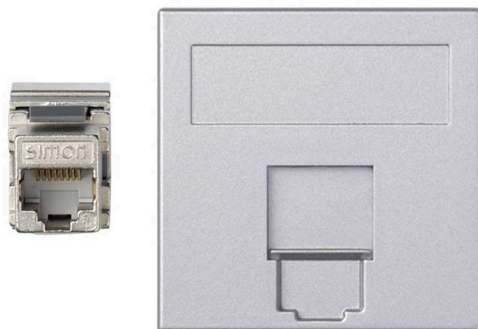

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa plana para datos y voz en color aluminio de las serie Simon 500 Cima, con guardapolvo de 1 elemento y con 1 RJ45 de categoría 6A FTP de Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Esta placa incluye los clipajes para poder fijarla en envolventes tanto horizontales como verticales, sin necesidad de que tengas que utilizar ningún tipo de adaptador. Sus dimensiones son de 50 x 50 x 44 mm y permite cableado 22-24 AWG y ha sido diseñada siguiendo la normativa TIA 568 C.2. Para su fabricación se han utilizado componentes metálicos con aislamiento termoplástico y autoextinguible totalmente libre de halógenos, que lo que hacen es garantizar la no propagación de las llamas si se produjera un incendio, así como una baja toxicidad en caso de que existiera emisión de humos. Se puede instalar en estancias con temperaturas entre los -5 y los más de 60°C y para hacer su limpieza, tan solo necesitas un paño suave y seco, nunca un paño y/o limpiador abrasivo que contenga algo de cloro en su fórmula.

### ACABADO

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conector RJ45 de categoría 6A FTP y manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)**

Cableado 22-24 AWG

**DISPONIBLE EN**

Placa para 1 y 2 RJ45

**CONEXIÓN RJ45**

Sin herramienta de inserción

**CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR**

categoría 6A FTP

**NÚMERO DE CONECTORES**

1

**CONECTORES RJ45**

Incluido en la placa de voz y datos

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO**

Sí

**OBTURADOR DE POLVO**

Sí

**FORMATO**

RJ45

**CLASIFICACIÓN IP**

IP20

**DISPONIBILIDAD DE KIT**

No

**MANTENIMIENTO**

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

**NÚMERO DE MÓDULOS**

1

**TIPO DE PLACA**

Plana

**MÓDULO ADAPTADOR RJ45**

Incluido en la placa de voz y datos

**PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**TIPO DE AJUSTE RÁPIDO**

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

**VERSIÓN**

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR**

Específico Simon 500 Cima

**TIPO DE INSTALACIÓN**

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**

Vertical

**EXTRACCIÓN DE LA PLACA**

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053097977	VOLUMEN EMBALAJE 0.05
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.06	ANCHO EMBALAJE 224.00	PESO NETO EMBALAJE 1.26
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.06	LONGITUD EMBALAJE 290.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM

