

# Luminaire urbain finition standard doté d'une optique SA 3 000 K de 49 W et 700 mA 1N sans régulation Simon Bora M

RÉF. 301-000953029



## INFORMATION DE BASE

### MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium repoussé

### MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

Méthacrylate transparent  
hautement résistant aux chocs  
(ARI)

### APPROVISIONNEMENT ET EMBALLAGE

Emballé dans une boîte en carton recyclable avec une étiquette d'identification pour protéger le produit pendant le transport et le stockage.

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CLASSIFICATION IK

08

### MAINTENANCE

Garder la surface du diffuseur propre afin de permettre une diffusion optimale de la lumière. Utiliser un chiffon humide sans produit agressif ni détergent. Lubrifier les joints d'étanchéité et les remplacer lorsqu'ils se fendillent. Lubrifier les fermetures et/ou les charnières des parties mobiles. Garder la surface de rayonnement thermique propre afin d'optimiser le flux lumineux et de prolonger la durée de vie des LED.

### INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

>70

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

### OPTIQUE

Symétrique SA

### EFFICACITÉ (LM/W)

111 lm/W

### PROTECTION ÉLECTRIQUE DU LUMINAIRE

Classe I

### FLUX LUMINEUX (LM)

5950 lm

### SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Visserie en acier inoxydable

### RATIO DE SORTIE LUMINEUSE (LOR)

1.00

### PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Protection standard contre les surtensions 6 kV

### FACTEUR DE PUISSANCE ( $\Phi$ )

$\geq 0,95$

### PUISSANCE (W)

49 W

### RECYCLABILITÉ

Oui

### RÉGULATION

1N sans régulation

### DURÉE DE VIE

L90 B10 100.000 h at 25 °C

### COURANT D'ALIMENTATION (mA)

700 mA

### TENSION D'ALIMENTATION (VAC)

Entrée 220-240 VAC


### SURFACE AU VENT (M2)

0,18 m2

### FLUX HÉMISPHERIQUE SUPÉRIEUR

< 1 %

## PHOTOMETRY ASSETS – DISTRIBUTION

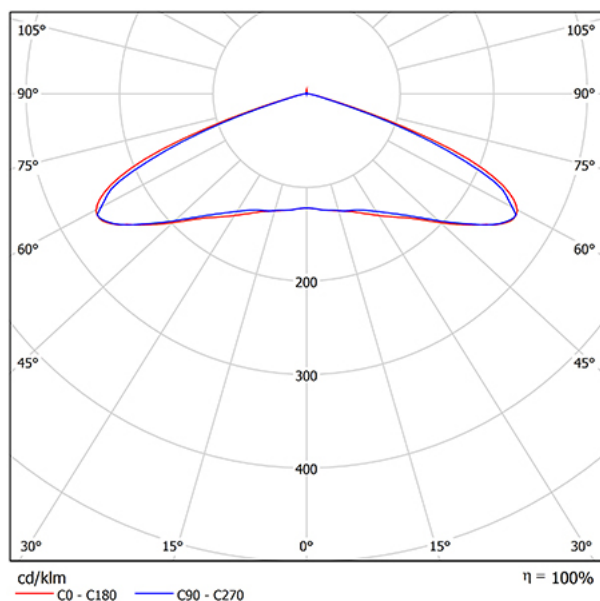

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE DE FIXATION

Suspendue

### FIXATION

Suspendue

### SYSTÈME DE FIXATION

Alliage d'aluminium

## RÉGLEMENTATION

### CERTIFICATION ENEC+

Non

### GARANTIE

5 ans

### RÉGLEMENTATIONS

EN 60598-2-3 / EN 62493 / EN 55015 / EN 61547 / EN 61000-3-2 / EN 50581

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE  
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE  
0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE  
KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE  
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE  
0.00

POIDS NET EMBALLAGE  
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE  
0.00

POIDS NET DU PRODUIT  
0.00