


**simon**

## Base de enchufe schuko 16 A 250V~ con sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75464-39

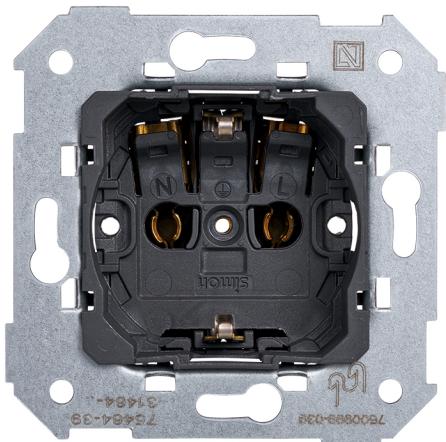

**simon**

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Base de enchufe Schuko que requiere de una intensidad de 16 A y una potencia de 250 V~ que incluye sistema de embornamiento rápido perteneciente a la serie Simon 75. Funciona mediante inserción. Para mejorar aún más la calidad del elemento Las tapas incluyen la función de protección infantil. Su instalación es apta para superficie y para empotrar, facilitando aún más a la hora de llevarla a cabo.

La base de enchufe está fabricada mediante componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, esto permite el uso del elemento en intervalos de temperatura que se mueven entre los 5°C y los 40°C.

La serie Simon 75 es que la compatibilidad con los mecanismos de instalación de la serie Simon 77 hacen que no tengas que perder ni un solo segundo de más ya que están sujetos al sistema one click, sin utilizar herramientas y sin pelar un solo cable.

### MATERIAL

Metal,Plástico

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82  
Detail, Simon 82 Nature y Simon  
82

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe

### CLASE ETIM

EC000125

### OBSERVACIONES

Las tapas incluyen la función de protección infantil.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	INTENSIDAD (A)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
2.5	16 A	5 - 40 °C
TIPO DE CONECTOR	CLASIFICACIÓN IP	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
Schuko	IP21	40
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	ENLAZABLE	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
1 elemento	Si	-25 - 50 °C
FORMATO	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
Schuko	Insertion	Individual
FRECUENCIA (HZ)	MONOBLOQUE	TENSIÓN (V~)
50 Hz	No	250 V~
FUNCTION INDICADORA	TENSIÓN NOMINAL (V~)	NÚMERO DE CABLES
No	250 V~	6

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	TIPO DE FIJACIÓN	TIPO DE INSTALACIÓN
14	Tornillos	Apto para superficie y empotrar
GARRA	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Simon 75	Universal	Rápido
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	
Únicamente con herramienta	Horizontal	

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018|IEC 60884-1 Ed 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE	LONGITUD EMBALAJE
8421053256169	UNITARIO 0.069	221
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.069	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0	UNITARIO KGM	3026595
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN
0	8421053041710	EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO MMT	10	0.691
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
3026595	83	0.69
UNIDAD DE VOLUMEN	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
EMBALAJE UNITARIO MMQ	165	KGM